W298

+135° -30° | Al | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

SCHEIBENHANDRAD AUS ALUMINIUM MIT BOHRUNG UND UMLEGGRIFF

Material:
Aluminium.

Oberfläche:
Oberfläche, mit geringer Rauheit gedreht.

Farbe:
Vernickelt (galvanische Behandlung).

Alternativfarben (min 50 Stück):
Schwarz epoxydstaubbeschichtet:
(Bitte den Endbuchstaben der Artikelnummer (H) durch den Buchstaben V ersetzen (W298100.AD10V).

Stopfen:
Abdeckung aus schwarzem Polyamid (RAL 9011 Code 01).

Alternativfarben Abdeckung:
Beim schwarzen Scheibenrad ist die Abdeckung grau (RAL 7035 Code 13).

Seitengriff:
Umlegbarer Drehgriff Art. M136 [S.].

Loch:
Durchgangsbohrung mit Toleranz H7.

Weitere Möglichkeiten:
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Handräder mit dem Loch d1 nach Zeichnung geliefert werden. /

Befestigung:
Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog.

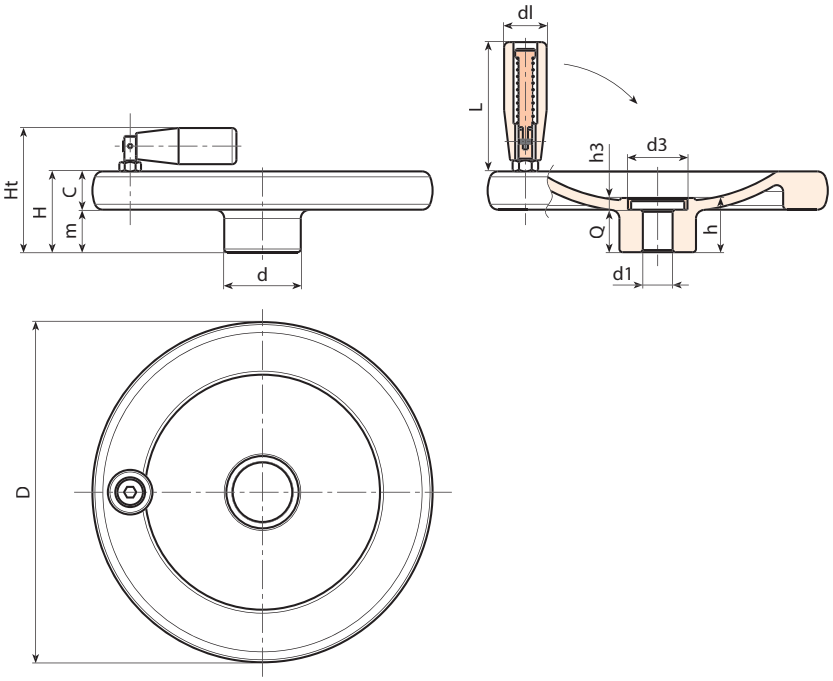

Code	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1H7	Q	dl	L	g
W298080.0001	W298080.AD08H	25	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	**20**	56	181
W298100.0001	W298100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	**20**	56	279
W298130.0002	W298130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	**25**	76	506
W298160.0001	W298160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	12	20	**25**	76	756
W298200.0001	W298200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	**26**	89	1337

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 nach Kundenvorgabe gefertigt werden. (Toleranz H7).