

# W298



Al

PA6  
+G.F.



## VOLANT DE MANŒUVRE EN ALUMINIUM AVEC TROU LISSE ET MANCHE ROTATIF RABATTABLE

### Matériaux :

Aluminium.

### Surface :

Surface usinée au tour à faible rugosité.

### Couleur :

Nickelée (trait. galvanique).

### Couleurs alternatives (50 pièces min.) :

Peinture noire aux poudres époxy :  
(remplacer la lettre finale du code (H) par la lettre V (W298100.AD10V).

### Bouchon :

Bouchon central en polyamide noir (RAL 9011 code 01).

### Couleurs alternatives pour le bouchon :

Pour le volant noir, le bouchon central sera gris (RAL 7035 code 13).

### Manche latéral :

Manche rotatif et pliable art. M136 [page ].

### Trou :

Trou lisse passant réusiné avec tolérance H7.

### Demandes spéciales :


- Sur demande et pour des quantités importantes, les volants peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.

### Fixation :

Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue.



03

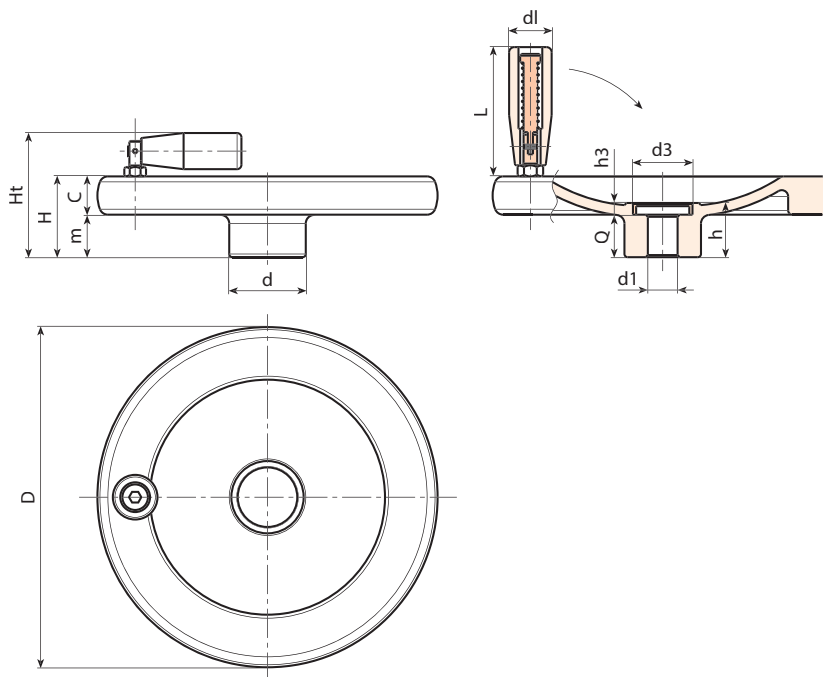

| Code         | Art.          | d  | D   | H  | m  | c  | h    | h3  | d3 | d1H7 | Q    | dl | L  | g    |
|--------------|---------------|----|-----|----|----|----|------|-----|----|------|------|----|----|------|
| W298080.0001 | W298080.AD08H | 25 | 80  | 26 | 14 | 12 | 21   | 5.5 | 20 | 8    | 15.5 | 20 | 56 | 181  |
| W298100.0001 | W298100.AD10H | 28 | 100 | 28 | 14 | 14 | 21.5 | 5.5 | 20 | 10   | 16   | 20 | 56 | 279  |
| W298130.0002 | W298130.AD12H | 36 | 130 | 35 | 19 | 16 | 25.5 | 5.5 | 28 | 12   | 20   | 25 | 76 | 506  |
| W298160.0001 | W298160.AD14H | 36 | 160 | 38 | 20 | 18 | 25.5 | 5.5 | 28 | 12   | 20   | 25 | 76 | 756  |
| W298200.0001 | W298200.AD16H | 42 | 200 | 44 | 24 | 20 | 31.5 | 6   | 34 | 16   | 25.5 | 26 | 89 | 1337 |

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H7).