

W298



Al

PA6
+G.F.



KOŁO RĘCZNE Z ALUMINIUM Z GŁADKIM OTWOREM I ZE SKŁADANĄ RĘKOJĘŚCIĄ OBROTOWĄ

Materiały:

Aluminium.

Powierzchnia:

Powierzchnia toczone o niskiej chropowatości.

Kolor:

Niklowany (obróbka galwaniczna).

Kolory alternatywne (min. 50 sztuk):

Czarny, lakierowany proszkami epoksydowymi:
(zastąpić końcówką literę kodu (H) literą V (W298100.AD10V).

Zaślepka:

Centralna zaślepka z czarnego poliamidu (RAL 9011 kod 01).

Alternatywne kolory zaślepki:

W przypadku czarnego koła ręcznego środkowa zaślepka będzie miała szary kolor (RAL 7035 kod 13).

Rękojeść boczna:

Rękojeść obrotowa, składana art. M136 [str.].

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, przerobiony w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamówienie:


- Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętła mogą być wykonane z otworem d1 według projektu.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.



03

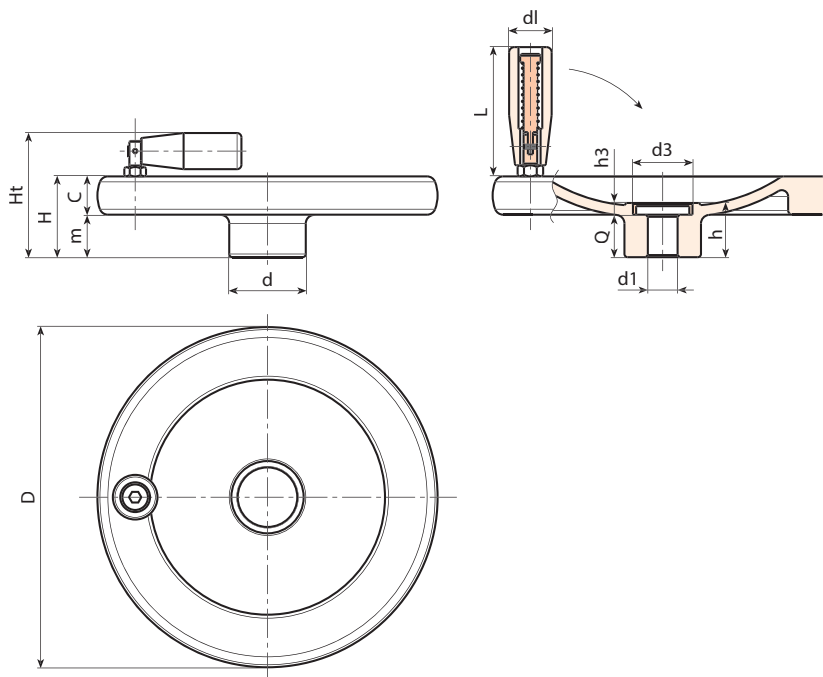

Kod	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 _{H7}	Q	dl	L	g
W298080.0001	W298080.AD08H	25	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	20	56	181
W298100.0001	W298100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	20	56	279
W298130.0002	W298130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	25	76	506
W298160.0001	W298160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	12	20	25	76	756
W298200.0001	W298200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	26	89	1337

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H7).