

# W319

## KOGELKNOP IN RVS DIN319 - VORM C



INOX

**Materiaal:**  
RVS (AISI 303).

**Oppervlak:**  
**W319CIN:**  
Gedraaid met lage ruwheid.

**W319CIB:**  
Gedraaid met lage ruwheid en gegalvaniseerd (glans, bestendigheid tegen zoute nevel tussen 200 en 300 uur).

**Kleur:**  
**W319CIN:**  
Natuurlijk.  
**W319CIB:**  
Glanzend.



**Boring:**  
Blinde schroefdraadboring gefreesd in massief metaal (tolerantie schroefdraad 6H).

**Speciale verzoeken:**

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.



09

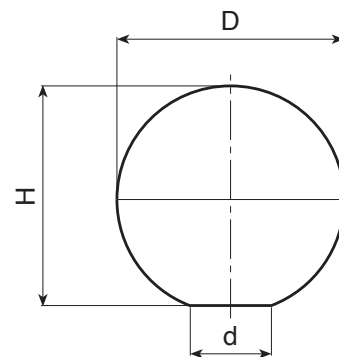

**Versie W319CIN - in RVS (AISI 303)**

| Code         | Art.            | D  | d  | H    | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g   |
|--------------|-----------------|----|----|------|------------------|----|-----|
| W319016.0002 | W319016.IM04CIN | 16 | 8  | 15   | M4               | 7  | 16  |
| W319020.0002 | W319020.IM05CIN | 20 | 12 | 18   | M5               | 9  | 30  |
| W319025.0002 | W319025.IM06CIN | 25 | 15 | 22.5 | M6               | 11 | 59  |
| W319032.0002 | W319032.IM08CIN | 32 | 18 | 29   | M8               | 14 | 123 |
| W319040.0002 | W319040.IM10CIN | 40 | 22 | 37   | M10              | 18 | 241 |

**Versie W319CIB - in RVS (AISI 303) - GLANZEND**

| Code         | Art.            | D  | d  | H    | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g   |
|--------------|-----------------|----|----|------|------------------|----|-----|
| W319016.0001 | W319016.IM04CIB | 16 | 8  | 15   | M4               | 7  | 16  |
| W319020.0001 | W319020.IM05CIB | 20 | 12 | 18   | M5               | 9  | 30  |
| W319025.0001 | W319025.IM06CIB | 25 | 15 | 22.5 | M6               | 11 | 59  |
| W319032.0001 | W319032.IM08CIB | 32 | 18 | 29   | M8               | 14 | 123 |
| W319040.0001 | W319040.IM10CIB | 40 | 22 | 37   | M10              | 18 | 241 |