

Materiaal:

W464:

Staal met sterkteklasse 5.8.

W464CIN:

RVS (AISI 303).

Oppervlak:

Gedraaid met lage ruwheid.

Kleur:

W464:

Vernikkeld (gegalvaniseerd).

W464 CIN:

Natuurlijk.

Mogelijke afwerkingen:

Gebruineerd:

(vervang de laatste letter van de code (H) door de letter B (W46429.

SM08X..B).

Verzinkt:

(vervang de laatste letter van de code (H) door de letter Z (W46429.




SM08X..Z).

Draadeind:

Draadeind in massief metaal (tolerantie schroefdraad 6g).

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.

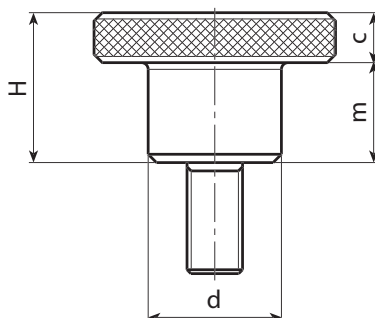

Versie W464 - in vernikkeld staal

Code	Art.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 _{6g}	Q	g
W46411.0006	W46411.SM03X16H	6	11	8	5	3	16	M3	16	5
W46415.0002	W46415.SM04X10H	8	15	10	6	4	20	M4	10	7.8
W46419.0005	W46419.SM05X16H	10	19	12	8	4	25	M5	16	15,6
W46423.0005	W46423.SM06X16H	12	23	15	10	5	35	M6	16	27,5
W46423.0010	W46423.SM06X35H	12	23	15	10	5	35	M6	35	30,5
W46429.0004	W46429.SM08X16H	16	29	18	12	6	40	M8	16	55
W46429.0007	W46429.SM08X30H	16	29	18	12	6	40	M8	30	59
W46435.0004	W46435.SM10X25H	20	35	23	15	8	40	M10	25	109.5

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.
Qmax= maximumlengte die kan gedraaid worden.

Versie W464 CIN - in RVS (AISI 303)

Code	Art.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 _{6g}	Q	g
W46423.0002	W46423.IM06X35CIN	12	23	15	10	5	35	M6	35	30.5

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 100 stuks.
Qmax= maximumlengte die kan gedraaid worden.

INOX