

W464

MANÍPULO SERRILHADO EM METAL COM PERNO ROSCADO

**C40****Aisi
303**

Materiais:

W464:

Aço com classe de resistência 5.8.

W464CIN:

Aço inoxidável (Aisi 303).

Superfície:

Torneada com baixa rugosidade.

Cor:

W464:

Niquelada (trat. galvânico).

W464 CIN:

Natural.

Acabamentos alternativos:

Preto do óxido:

(mudar a letra final do código (H) pela letra B (W46429.SM08X..B).

Zincagem:




(mudar a letra final do código (H) pela letra Z (W46429.SM08X..Z).

Perno:

Perno roscado obtido em peça única (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

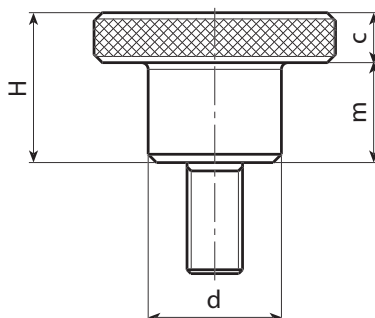

Versão W464 - em aço niquelado

Código	Art.	d	D	H	m	c	Q Máx	d1 _{6g}	Q	g
W46411.0006	W46411.SM03X16H	6	11	8	5	3	16	M3	16	5
W46415.0002	W46415.SM04X10H	8	15	10	6	4	20	M4	10	7.8
W46419.0005	W46419.SM05X16H	10	19	12	8	4	25	M5	16	15,6
W46423.0005	W46423.SM06X16H	12	23	15	10	5	35	M6	16	27,5
W46423.0010	W46423.SM06X35H	12	23	15	10	5	35	M6	35	30,5
W46429.0004	W46429.SM08X16H	16	29	18	12	6	40	M8	16	55
W46429.0007	W46429.SM08X30H	16	29	18	12	6	40	M8	30	59
W46435.0004	W46435.SM10X25H	20	35	23	15	8	40	M10	25	109.5

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.
Qmax= Comprimento máximo torneável.

Versão W464 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

INOX

Código	Art.	d	D	H	m	c	Q Máx	d1 _{6g}	Q	g
W46423.0002	W46423.IM06X35CIN	12	23	15	10	5	35	M6	35	30.5

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.
Qmax= Comprimento máximo torneável.