

PYÄLLETTY METALLINEN KÄSIPYÖRÄ, LYHYT NAPA JA KIERTEITETTY REIKÄ

Materiaalit:

W467:

Teräksen lujuusluokka 5.8.

W467 PIN:

Ruostumatonta teräs (AISI 303).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Väri:

W467:

Nikkelöity (galvanointikäsittely).

W467 PIN:

Käsittelemätön.

Vaihtoehtoiset viimeistelykäsittelyt:

Mustaus:

(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle B (W46729.SM08B)).

Sinkitys:


(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle Z (W46729.SM08Z)).

Reikä:

Kierteitetty läpireikä, tehty täyteen kappaleeseen (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

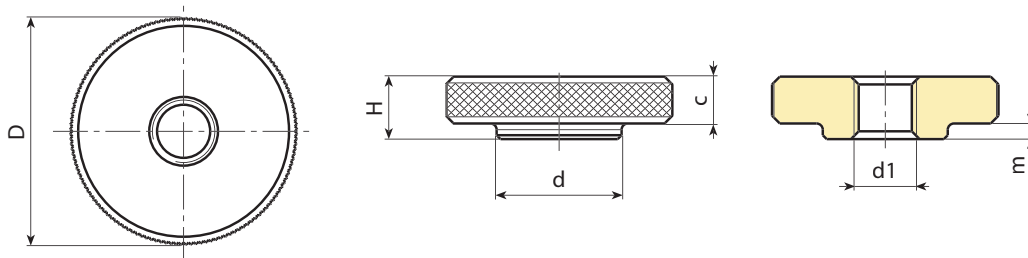

Versio W467 - nikkelöityä terästä

Koodi	Art.	d	D	H	m	c	d1 _{6H}	g
W46711.0002	W46711.SM03H	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0002	W46715.SM04H	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0002	W46719.SM05H	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0002	W46723.SM06H	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0002	W46729.SM08H	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0003	W46735.SM10H	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0002	W46739.SM12H	22	39	12	2	10	M12	92

Versio W467 PIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

INOX

Koodi	Art.	d	D	H	m	c	d1 _{6H}	g
W46711.0001	W46711.IM03PIN	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0001	W46715.IM04PIN	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0001	W46719.IM05PIN	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0001	W46723.IM06PIN	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0001	W46729.IM08PIN	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0001	W46735.IM10PIN	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0001	W46739.IM12PIN	22	39	12	2	10	M12	92