

W510

РЫЧАГ НЕПОДВИЖНЫЙ ПЛОСКИЙ ИЗ МЕТАЛЛА С НАКЛОННОЙ РУКОЯТКОЙ



Материалы:

Сталь, класс прочности 5.8.

Поверхность:

Выточен. с низкой шероховатостью.

Цвет:

Никелированный (гальваническая обработка)

Другие виды отделки:

Воронение:

(Заменить последнюю букву кода (H) на B (W510082.SD0801B).

Оцинковка:

(Заменить последнюю букву кода (H) на Z (W510082.SD0801Z).

Ручка:

Шаровая ручка I104 из армированного PA6 черного цвета (RAL 9011). [см. стр.].

Крепление ручки:

Нажатием, съемное.

Отверстие:

Гладкое глухое выточенное отверстие (допуск отверстия H10).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:



Для рычагов с вороненой отделкой центральная пробка изготавливается серого цвета (RAL 7035, код 13).

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу.

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, рычаги могут изготавливаться с отверстием d1 под заказ.
- По запросу, при наличии объемов, ручки могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. 959].

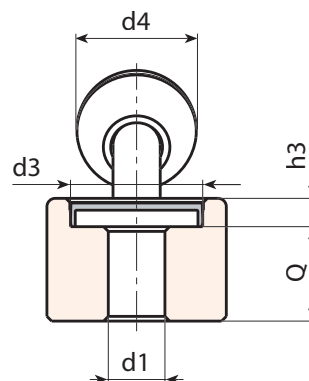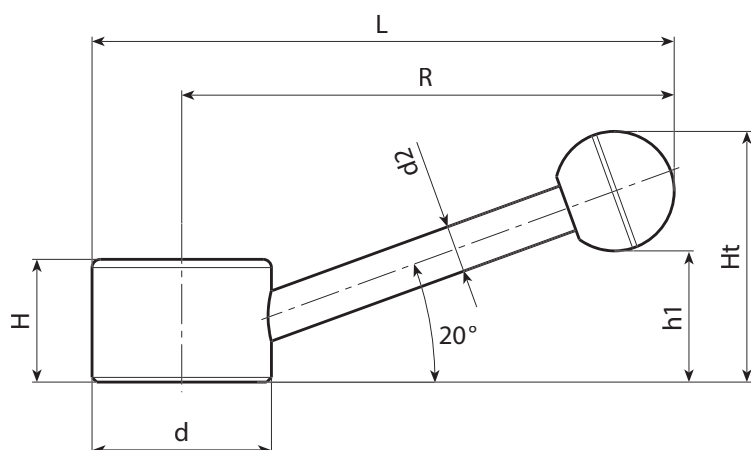

Код	Арт.	d	R	L	H	Ht	h1	h3	d2	d3	d4	d1H10	Q	g
W510082.0005	W510082.SD1001H	30	82	97	22	43	23	6	8	22	20	10	16	118
W510104.0003	W510104.SD1001H	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	10	20	235
W510104.0004	W510104.SD1201H	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	12	20	230
W510128.0004	W510128.SD1401H	48	128	152	30	66	33	6	12	34	35	14	24	434
W510128.0005	W510128.SD1601H	48	128	152	30	66	33	6	12	34	35	16	24	427

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск отверстия H10).

