

W515

+135°
-30°

PA6
+G.F.

AVP

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

PALANCA DE SUJECCIÓN INDEXADA DE METAL CON BRAZO RECTO E INSERTO CON ORIFICIO ROSCADO

Materiales:
(1-2-5) Cuerpo palanca, brazo e inserto de sujeción indexado de acero con clase de resistencia 5.8.

Superficie:
(1-2-5) Torneada con baja rugosidad.
(6) Satinada.

Color:
(1-2-5) Pavonado estándar.

Empuñadura:
(6) Empuñadura de bola I103 de poliamida reforzada de color negro RAL 9011 [véase la pág.].


Fijación empuñadura:
Enroscada y pegada.

Orificio:
Orificio roscado ciego obtenido en el inserto (tolerancia orificio 6H).

Muelle:
(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

Tapón:
(4) Tapón para orificio de aluminio, pegado.

Requerimientos especiales:
• Ninguna.

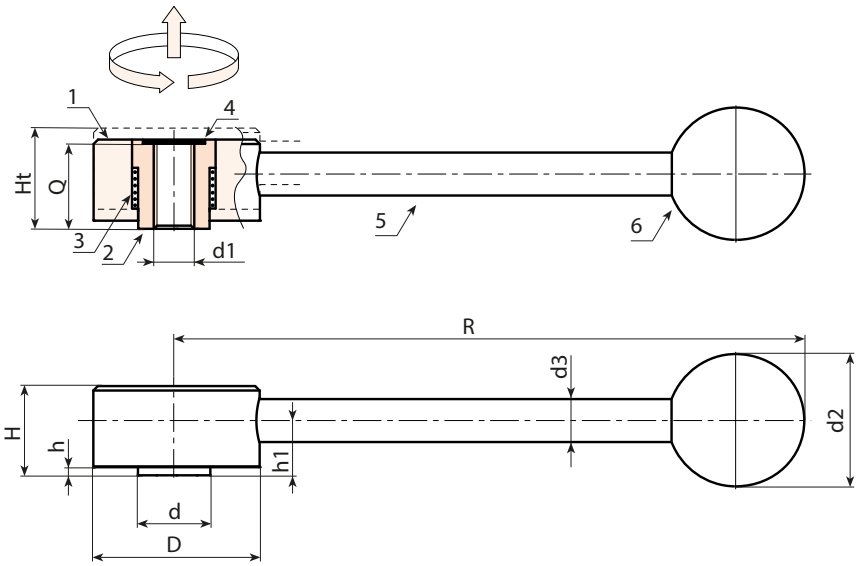

Código	Art.	D	R	d	H	Ht	h	h1	d2	d3	d16H	Q	g
W515114.0001	W515114.VBM0601	33	114	13,5	19	23	2	12	25	10	M6	18	166
W515114.0002	W515114.VBM0801	33	114	13,5	19	23	2	12	25	10	M8	18	164
W515146.0001	W515146.VBM1001	41	146	19	22	26	2	13,5	30	12	M10	21	295
W515146.0002	W515146.VBM1201	41	146	19	22	26	2	13,5	30	12	M12	21	291
W515165.0001	W515165.VBM1201	45	165	23	28	33	2	17	35	14	M12	27	466
W515165.0002	W515165.VBM1601	45	165	23	28	33	2	17	35	14	M16	27	450