

W612 W613 W614 W615



Al

POM



PRESSORE LATERALE IN ALLUMINIO A MOLLA

Versioni:

- W612: Pressore a molla laterale con puntale in acciaio zincato.
 W613: Pressore a molla laterale con puntale in acciaio zincato e guarnizione.
 W614: Pressore a molla laterale con puntale in POM.
 W615: Pressore a molla laterale con puntale in POM e guarnizione.

Materiali:

Tutti:

- (1) Corpo pressore in alluminio tornito.
 (3) Molla in acciaio inox, (Aisi 302).
 (4) Guarnizione nera, (W613-W615).

Versioni W612-W613

- (2) Puntale in acciaio temprato.

Versioni W614-W615

- (2) Puntale in plastica bianca, (POM - Delrin).

Superficie:

Liscia.

Colore:

- (1,3) Naturale.
 (2) W612-W613: Zincato.
 (2) W614-W615: Bianco naturale.

ATTENZIONE:

Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento del pressore con tolleranza +0.1 mm.

ATTENZIONE:

Bussola di montaggio pressore ordinabile separatamente. Vedere codice sulla riga di prodotto. Bussola in acciaio automatico tornito e zincato.

Richieste speciali:

- Nessuna.

W612





W613



W614



W615

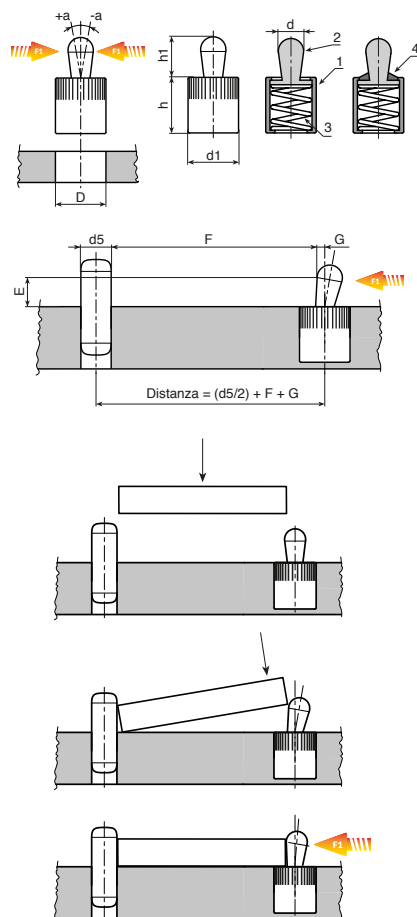

W612 W613 W614 W615

PRESSORE LATERALE IN ALLUMINIO A MOLLA



Versione W612: Pressore laterale con puntale in acciaio

Codice	art.	d1	d	h	h1	D	a	F1 (N)	G	E=1	G	E=2	G	E=3	^G E=4,5	G	E=6	G	E=8	^g	Bussola
W612006.0001	W612006.VZD03F010	6	3	7	4	6,1	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	0,6	W616.03		
W612006.0002	W612006.VZD03F020	6	3	7	4	6,1	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	1	1	0,7	W616.03			
W612006.0003	W612006.VZD03F040	6	3	7	4	6,1	0,5	40	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1,3	W616.03			
W612010.0001	W612010.VZD05F020	10	5	11	6,7	10,1	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,5	W616.05			
W612010.0002	W612010.VZD05F050	10	5	11	6,7	10,1	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,8	W616.05			
W612010.0003	W612010.VZD05F100	10	5	11	6,7	10,1	0,8	100	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	3	W616.05			
W612010.0004	W612010.VZD06F040	10	6	11	10,7	10,1	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	3,5	W616.06			
W612010.0005	W612010.VZD06F075	10	6	11	10,7	10,1	1	75	-	-	-	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	3,6	W616.06			
W612010.0006	W612010.VZD06F100	10	6	11	10,7	10,1	1	100	-	-	-	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	3,6	W616.06			
W612012.0001	W612012.VZD08F050	12	8	13	13,9	12,1	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	2,7	2,7	6,8	W616.08			
W612012.0002	W612012.VZD08F100	12	8	13	13,9	12,1	1,3	100	-	-	-	-	2,5	2,7	2,7	2,7	7,4	W616.08			
W612012.0003	W612012.VZD08F150	12	8	13	13,9	12,1	1,3	150	-	-	-	-	2,5	2,7	2,7	2,7	7,8	W616.08			
W612016.0001	W612016.VZD10F100	16	10	17	16,7	16,1	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	14,7	14,7	14,7	W616.10			
W612016.0002	W612016.VZD10F150	16	10	17	16,7	16,1	1,6	150	-	-	-	-	-	3,1	14,8	14,8	14,8	W616.10			
W612016.0003	W612016.VZD10F200	16	10	17	16,7	16,1	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	15,7	15,7	15,7	W616.10			

Versione W613: Pressore laterale con puntale in acciaio con guarnizione

Codice	art.	d1	d	h	h1	D	a	F1(N)	G	E=1	G	E=2	G	E=3	^G E=4,5	G	E=6	G	E=8	^g	Bussola
W613006.0001	W613006.VZD03F010	6	3	7	4	6,1	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	0,6	W616.03		
W613006.0002	W613006.VZD03F020	6	3	7	4	6,1	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	1	1	0,7	W616.03			
W613006.0003	W613006.VZD03F040	6	3	7	4	6,1	0,5	40	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1,4	W616.03			
W613010.0001	W613010.VZD05F020	10	5	11	6,7	10,1	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,6	W616.05			
W613010.0002	W613010.VZD05F050	10	5	11	6,7	10,1	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,8	W616.05			
W613010.0003	W613010.VZD05F100	10	5	11	6,7	10,1	0,8	100	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	3	W616.05			
W613010.0004	W613010.VZD06F040	10	6	11	10,7	10,1	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	1,9	3,4	W616.06				
W613010.0005	W613010.VZD06F075	10	6	11	10,7	10,1	1	75	-	-	-	1,7	1,9	1,9	1,9	3,7	W616.06				
W613012.0001	W613012.VZD08F050	12	8	13	13,9	12,1	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	6,8	W616.08					
W613012.0002	W613012.VZD08F100	12	8	13	13,9	12,1	1,3	100	-	-	-	-	2,5	2,7	7,4	W616.08					
W613012.0003	W613012.VZD08F150	12	8	13	13,9	12,1	1,3	150	-	-	-	-	2,5	2,7	7,8	W616.08					
W613016.0001	W613016.VZD10F100	16	10	17	16,7	16,1	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	15,1	W616.10					
W613016.0002	W613016.VZD10F150	16	10	17	16,7	16,1	1,6	150	-	-	-	-	-	3,1	15,2	W616.10					
W613016.0003	W613016.VZD10F200	16	10	17	16,7	16,1	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	15,8	W616.10					

21

Versione W614: Pressore laterale con puntale in POM

Codice	art.	d1	d	h	h1	D	a	F1 (N)	G	E=1	G	E=2	G	E=3	^G _{E=4,5}	G	E=6	G	E=8	^G ₉	Bussola
W614006.0001	W614006.VZD03F010	6	3	7	4	6,1	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	0,4	W616.03		
W614010.0001	W614010.VZD05F020	10	5	11	6,7	10,1	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	W616.05			
W614010.0002	W614010.VZD06F040	10	6	11	10,7	10,1	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	1,5	W616.06					
W614012.0001	W614012.VZD08F050	12	8	13	13,9	12,1	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	2,9	W616.08					
W614016.0001	W614016.VZD10F100	16	10	17	16,7	16,1	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	7,2	W616.10					

Versione W615: Pressore laterale con puntale in POM e guarnizione

Codice	art.	d1	d	h	h1	D	a	F1 (N)	G	E=1	G	E=2	G	E=3	^G E=4,5	G	E=6	G	E=8	^G ρ	Bussola
W615006.0001	W615006.VZD03F010	6	3	7	4	6,1	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	0,4	W616.03		
W615010.0001	W615010.VZD05F020	10	5	11	6,7	10,1	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	W616.05		
W615010.0002	W615010.VZD06F040	10	6	11	10,7	10,1	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,6	W616.06		
W615012.0001	W615012.VZD08F050	12	8	13	13,9	12,1	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,9	W616.08		
W615016.0001	W615016.VZD10F100	16	10	17	16,7	16,1	1,6	100	-	-	-	-	-	-	-	3,1	7,3	7,3	W616.10		