

# W630

## STALEN SNELKOPPELENDE VERGRENDelpEN MET RING



**Materiaal:**

- (1) Trekring in RVS (AISI 302).
- (2) Gedraaide pen in automatenstaal.
- (3) Veer in RVS (AISI 301).
- (4) Kogels in gehard RVS (AISI 440C).

**Oppervlak:**

- (1-4) Natuurlijk.
- (2) Standaard blauw verzinkt.

**Opmerkingen:**


De bevestigingspen zorgt voor snelkoppeling van de te bewerken onderdelen of werkstukken.

**OPGELET:**

> Wij raden een tolerantie van H11 aan voor de boring van de zitting van de blokkeerboutstang.

**Speciale verzoeken:**

- Geen.

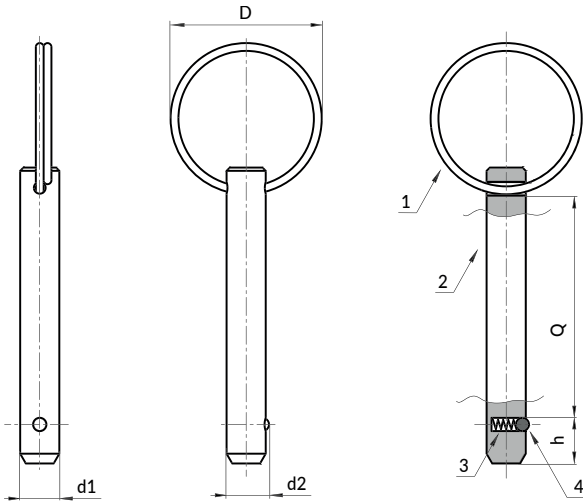

| Code         | Art.             | D  | d2  | h | d1H9 | Q(+0.6) | g  | Schuifsterkte, tweezijdig max. kN |
|--------------|------------------|----|-----|---|------|---------|----|-----------------------------------|
| W630023.0001 | W630023.VZD06X15 | 23 | 6.5 | 7 | 6    | 15      | 7  | 22                                |
| W630023.0002 | W630023.VZD06X20 | 23 | 6.5 | 7 | 6    | 20      | 8  | 22                                |
| W630023.0003 | W630023.VZD06X30 | 23 | 6.5 | 7 | 6    | 30      | 10 | 22                                |
| W630023.0004 | W630023.VZD06X40 | 23 | 6.5 | 7 | 6    | 40      | 12 | 22                                |
| W630028.0001 | W630028.VZD08X30 | 28 | 8.8 | 8 | 8    | 30      | 19 | 38                                |
| W630028.0002 | W630028.VZD08X40 | 28 | 8.8 | 8 | 8    | 40      | 23 | 38                                |
| W630028.0003 | W630028.VZD08X50 | 28 | 8.8 | 8 | 8    | 50      | 27 | 38                                |