W700

PALANCA EN T CON MANGO MÓVIL Y ORIFICIO ROSCADO

+200° -40° | C40 | RoHS COMPLIANT

01

Materiales:
Acero con clase de resistencia 5.8.

Superficie:
Torneada con baja rugosidad.

Color:
Pavonado.

Insertos:
(1) Anillo en forma de medialuna para ejes de acero armónico pavonado (UNI 7434 tipo H).
(2) Muelle de acero galvanizado.
(3) Bola de acero galvanizado 7/32.

Mango:
Mango móvil bloqueado en el final de carrera mediante anillos de retención.

Orificio:
Orificio roscado ciego obtenido en el material macizo (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, las palancas se pueden suministrar con el orificio d1 según dibujo.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, las palancas se pueden suministrar con tratamientos superficiales diferentes.

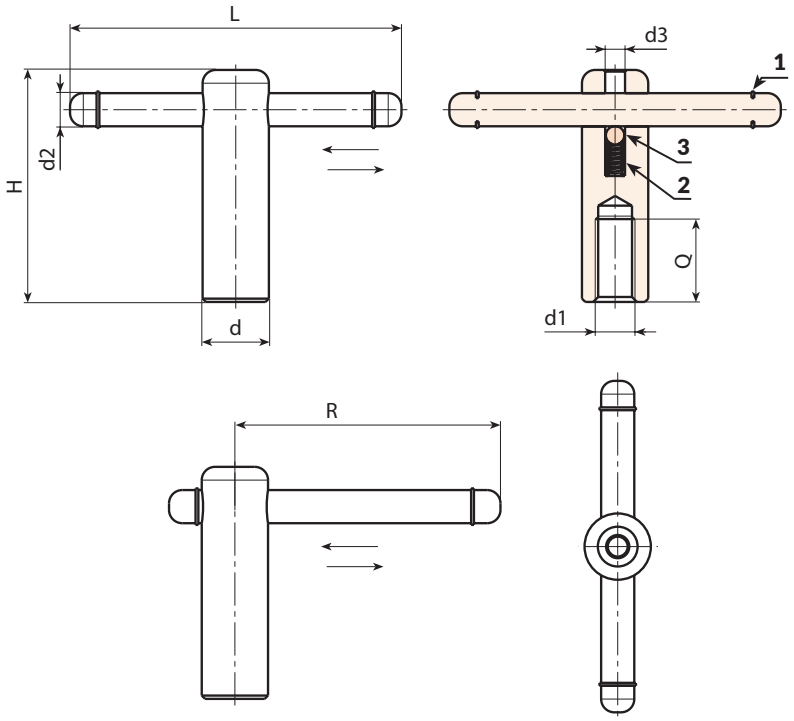

Código	Art.	d	L	H	R	d2	d3	d16H	Q	g
W700085.0001	W700085.VM10	18	85	62	71	8	6	M10	25	143
W700105.0001	W700105.VM12	20	105	72	86.5	10	6	M12	30	207
W700125.0001	W700125.VM16	24	125	87	104,5	12	6	M16	40	328
W700145.0001	W700145.VM20	30	145	97	121	16	6	M20	45	570