

W735CIN W736CIN

BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL - CON O SIN TUERCA



INOX

Materiales:

- (1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
- (2) Cuerpo émbolo de indexación roscado de acero inoxidable (AISI 303).
- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
- (4) Botón de lóbulos torneado de acero inoxidable (AISI 303).
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589) (solo para versión W736CIN).

Superficie:

Satinada.

Color:



Natural.

ATENCIÓN:


- > Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.
- > Tuerca suministrada ensamblada (solo para versión W736CIN).

Requerimientos especiales:


- Bajo pedido, el émbolo de indexación se puede suministrar completamente desmontado.
- Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

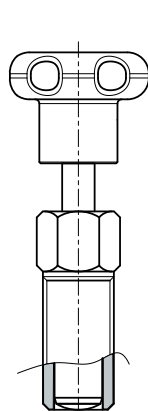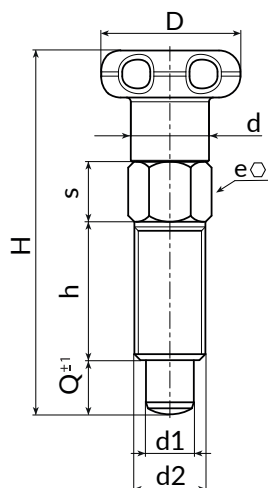

Émbolo de indexación en posición retraída

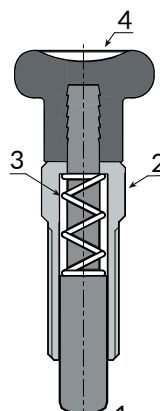

Tuerca de bloqueo solo con versión W736CIN

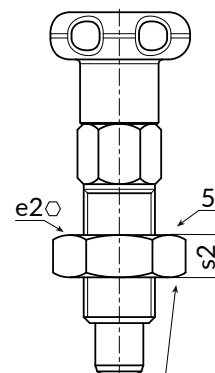

Versión W735CIN - sin tuerca

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W735.0001	W735.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	21
W735.0002	W735.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W735.0003	W735.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	69

Versión W736CIN - con tuerca

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W736.0001	W736.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	30
W736.0002	W736.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	55
W736.0003	W736.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	71

