

W735CIN W736CIN



POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER INOX INTÉGRAL - AVEC OU SANS ÉCROU



Matériaux :

- (1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).
- (2) Corps doigt d'indexage fileté en acier inox (Aisi 303).
- (3) Ressort en acier inox (Aisi 301)
- (4) Bouton à lobes passé au tour en acier inox (Aisi 303).
- (5) Écrou de blocage fileté en acier inox (Aisi 304) (UNI 5589) (uniquement pour version W736CIN).

Surface :

Satinée.

Couleur :


Naturelle.

ATTENTION :

- > Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.
- > Écrou fourni assemblé (uniquement pour version W736CIN).

Demandes spéciales :

- Sur demande le doigt d'indexage peut être fourni complètement démonté.
- Sur demande l'écrou peut être fourni démonté.

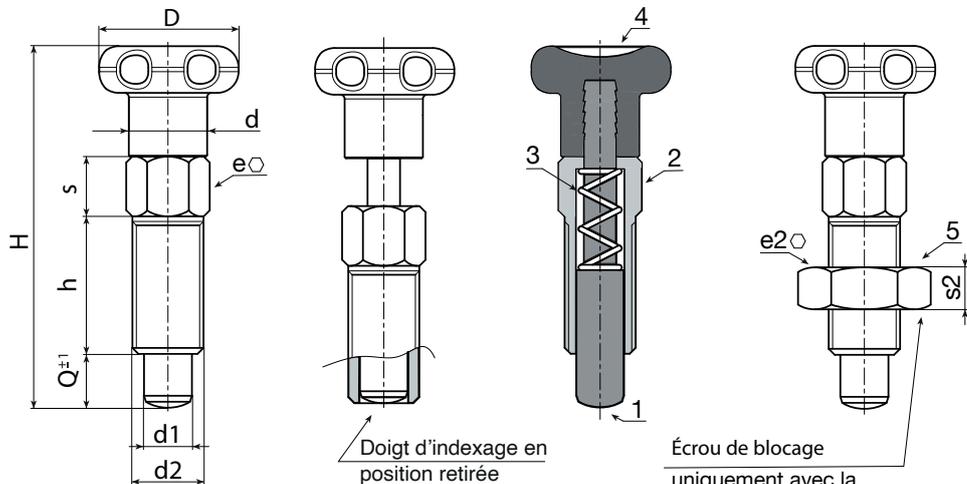

Doigt d'indexage en position retirée

Écrou de blocage uniquement avec la version W736CIN

Version W735CIN - sans écrou

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W735.0001	W735.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	21
W735.0002	W735.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W735.0003	W735.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	69

Version W736CIN : avec écrou

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W736.0001	W736.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	30
W736.0002	W736.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	55
W736.0003	W736.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	71