

W735CIN W736CIN

POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z INTEGRALNEJ STALI INOX - Z I BEZ NAKRĘTKI



INOX

Materiały:

- (1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).
- (2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).
- (3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).
- (4) Pokrętło gwiaździste, toczone ze stali inox (AISI 303).
- (5) Gwintowana przeciwnakrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589) (wyłącznie dla wersji W736CIN).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:



Naturalny.

UWAGA:


- > Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.
- > Nakrętka dostarczana w stanie zmontowanym (wyłącznie dla wersji W736CIN).

Wykonanie na specjalne zamówienie:


- Na życzenie trzpień ustalający może być dostarczony w całości zdemontowany.
- Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.

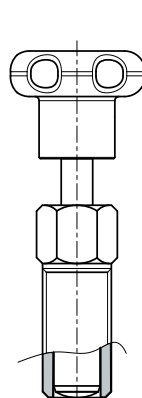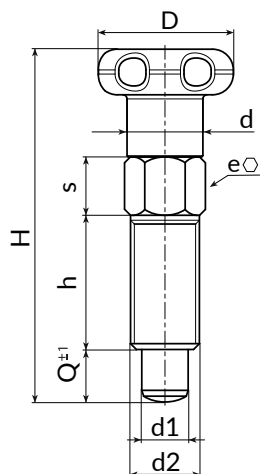

Trzpień ustalający w położeniu cofniętym

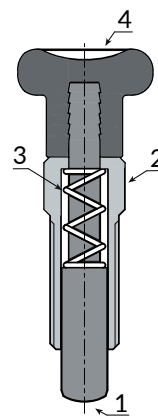

Nakrętka blokująca wyłącznie w wersji W736CIN

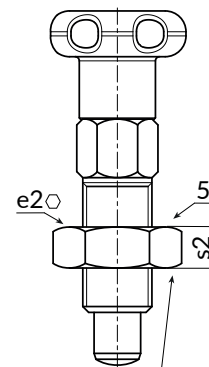

Wersja W735CIN - bez nakrętki

Kod	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W735.0001	W735.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	21
W735.0002	W735.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W735.0003	W735.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	69

Wersja W736CIN - z nakrętką

Kod	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W736.0001	W736.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	30
W736.0002	W736.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	55
W736.0003	W736.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	71