

W737CIN W738CIN



INOX

BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL CON BLOQUEO - CON O SIN TUERCA

Materiales:

- (1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
- (2) Cuerpo émbolo de indexación roscado con bloqueo, de acero inoxidable (AISI 303).
- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
- (4) Botón de lóbulos torneado de acero inoxidable (AISI 303).
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589) (solo para versión W738CIN).

Superficie:

Satinada.

Color:


Natural.

ATENCIÓN:

- > Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.
- > Tuerca suministrada ensamblada (solo para versión W738CIN).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, el émbolo de indexación se puede suministrar completamente desmontado.
- Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

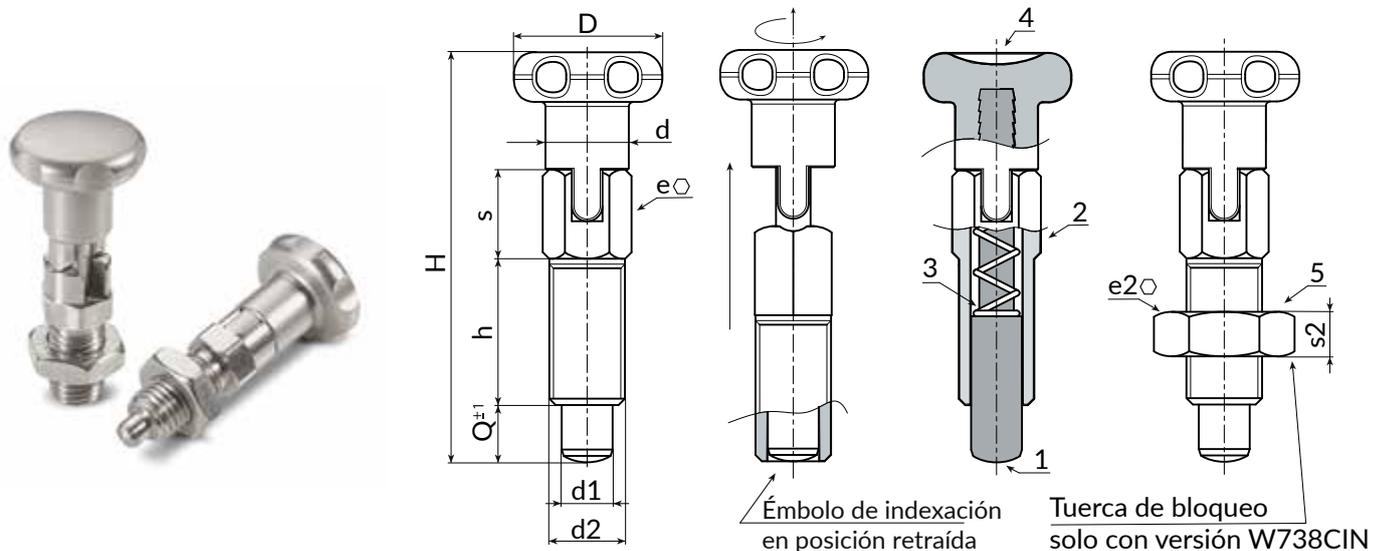

Versión W737 - sin tuerca

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W737.0001	W737.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	5	5	26
W737.0002	W737.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	53
W737.0003	W737.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	8	8	74

Versión W738 CIN - con tuerca

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W738.0001	W738.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	13	5	5	5	26
W738.0002	W738.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	71
W738.0003	W738.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	19	7	8	8	110