

W737CIN W738CIN



POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z INTEGRALNEJ STALI INOX Z BLOKADĄ - Z I BEZ NAKRĘTKI

INOX

Materiały:

- (1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).
- (2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego z blokadą ze stali inox (AISI 303).
- (3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).
- (4) Pokrętło gwiaździste, toczone ze stali inox (AISI 303).
- (5) Gwintowana przeciwnakrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589) (wyłącznie dla wersji W738CIN).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:


Naturalny.

UWAGA:

- > Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.
- > Nakrętka dostarczana w stanie zmontowanym (wyłącznie dla wersji W738CIN).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie trzpień ustalający może być dostarczony w całości zdemontowany.
- Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.

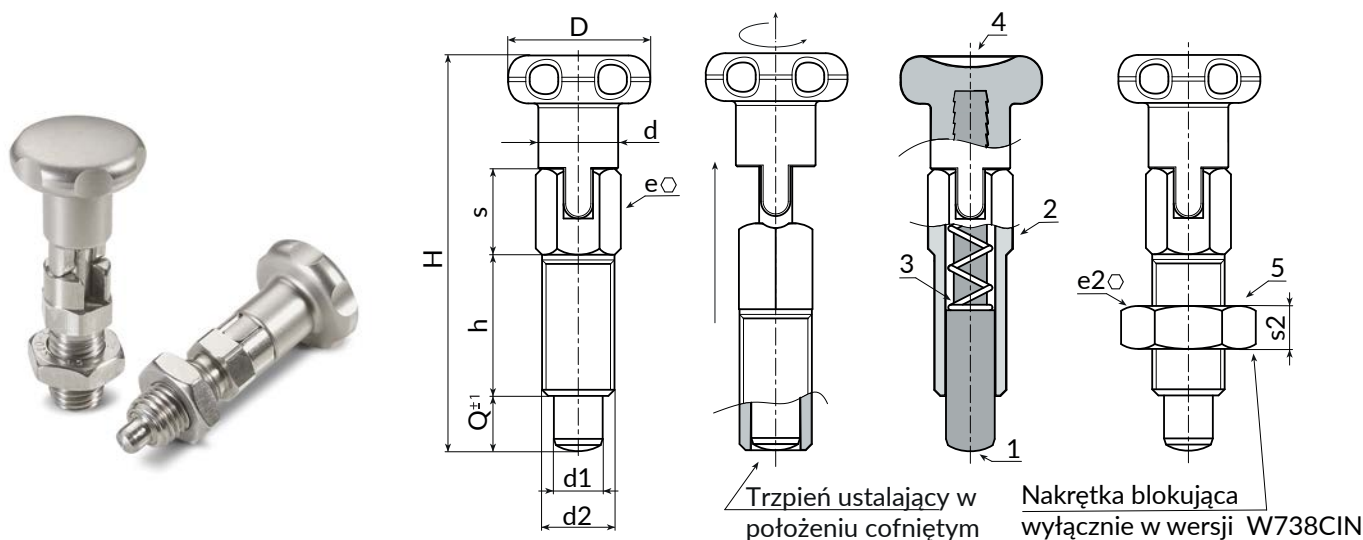

Wersja W737 - bez nakrętki

Kod	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W737.0001	W737.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	5	5	26
W737.0002	W737.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	53
W737.0003	W737.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	8	8	74

Wersja W738 CIN - z nakrętką

Kod	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W738.0001	W738.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	13	5	5	5	26
W738.0002	W738.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	71
W738.0003	W738.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	19	7	8	8	110