

W781



BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO CORTO DE ACERO - CON TUERCA

Materiales:

(4) Botón de lóbulos de poliamida reforzada. No desmontable. Resistente a aceites y grasas.

(5) Tapón central de poliamida. Resistente a aceites y grasas.

W781:

(3) Muelle de acero galvanizado.

(2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.

(1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.

(6) Tornillo de fijación del botón de acero galvanizado (ISO 7046).

(8) Tuerca de bloqueo de acero (UNI 5589).

W781CIN:

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(6) Tornillo de fijación del botón de acero galvanizado (ISO 7046).

(8) Tuerca de bloqueo de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589).

Superficie:

(4-5) Satinada.

(1-2-3-8) Lisa.

Color:

(4) Negro (RAL 9011).

(5) Gris (RAL 7035).

W781:

(1-2-8) Pavonado.

W781CIN:

(1-2-8) Natural.


ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.

> Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por una cierta cantidad, el botón se puede suministrar con los colores de la tabla [pág.].
- Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

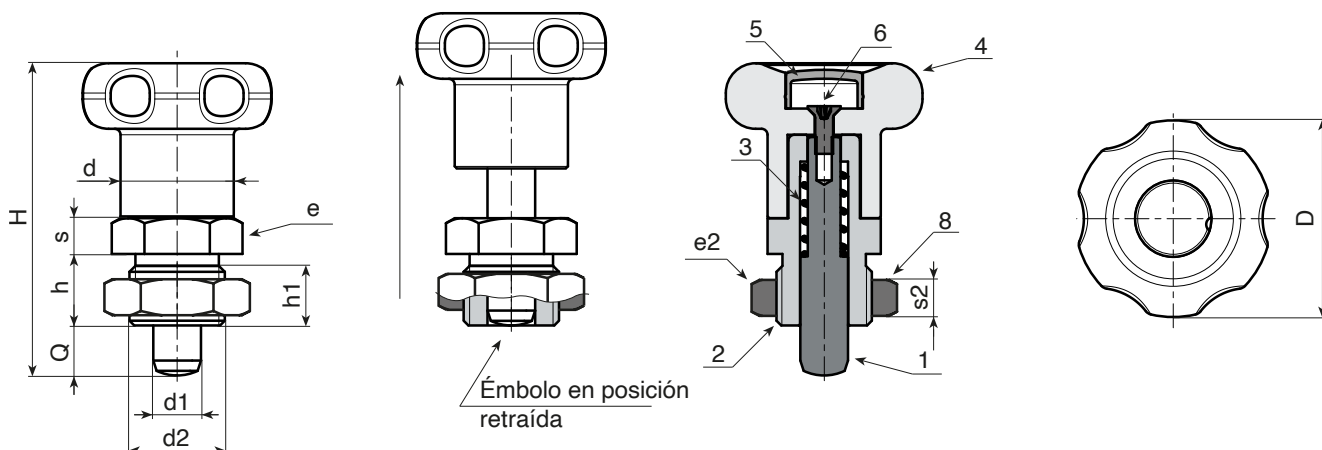

Versión W781 - de acero pavonado

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W781.0003	W781.Q0601	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0004	W781.Q0801	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75

Versión W781 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

INOX

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W781.0001	W781.I0601CIN	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0002	W781.I0801CIN	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75

