

W781



PA6
+G.F.

Aisi
303

C40

UL94
HB



MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO CURTO - COM PORCA

Materiais:

- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.
- (5) Tampão central em poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W781:

- (3) Mola em aço zincado.
- (2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.
- (6) Parafuso de fixação do manípulo em aço zincado (ISO 7046).
- (8) Porca de bloqueio em aço (UNI 5589).

W781CIN:

- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (6) Parafuso de fixação do manípulo em aço zincado (ISO 7046).
- (8) Porca de bloqueio em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

Superfície:

- (4-5) Acetinada.
- (1-2-3-8) Lisa.

Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).
- (5) Cinzento (RAL 7035).

W781:

- (1-2-8) Preto do óxido.

W781CIN:


- (1-2-8) Natural.

ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores [pág. 959].
- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

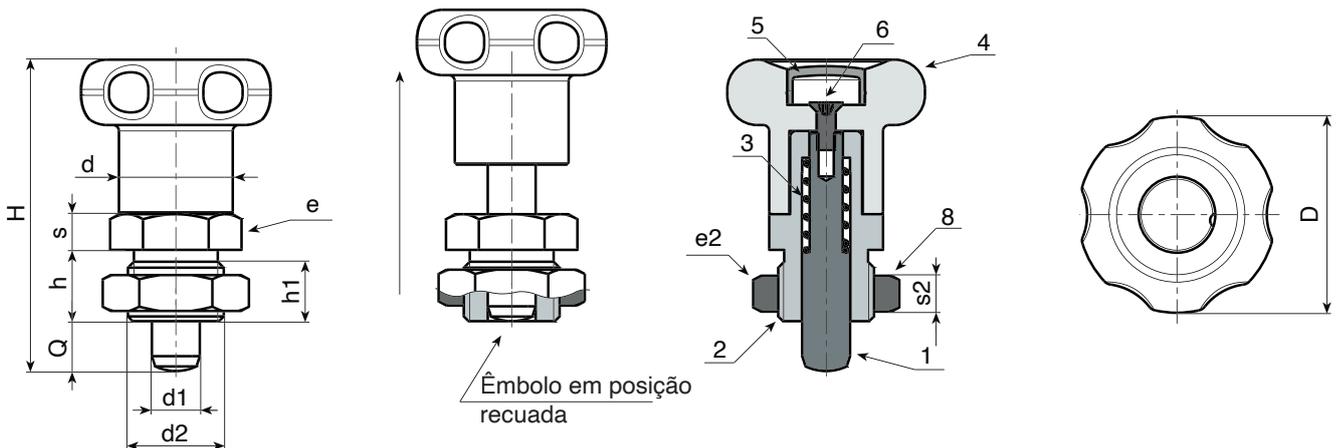

Versão W781 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W781.0003	W781.Q0601	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0004	W781.Q0801	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75

Versão W781 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

INOX

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W781.0001	W781.I0601CIN	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0002	W781.I0801CIN	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75