

W790



BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN CON BRIDA DE ACERO PAVONADO

Materiales:

(3) Botón de lóbulos de poliamida reforzada. No desmontable.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

(3) Satinada.
(1-2) Lisa.

Color:

(3) Negro (RAL 9011).
(1-2) Negro pavonado.

Insertos:

(4) Muelle de acero inoxidable.
(1) Cuerpo liso con brida integral torneada y perforada de acero.
(2) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.

ATENCIÓN:




> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por una cierta cantidad, el botón se puede suministrar con los colores de la tabla [pág.].



22

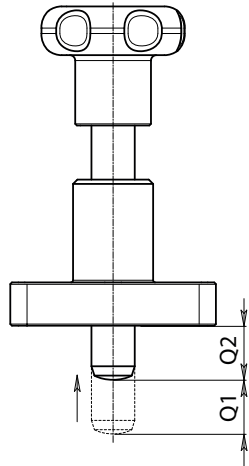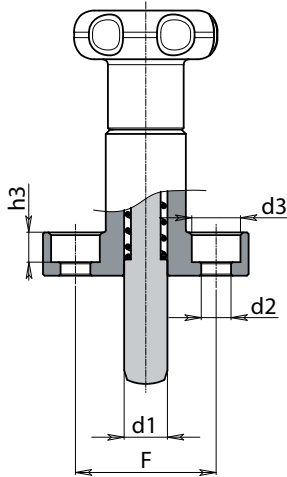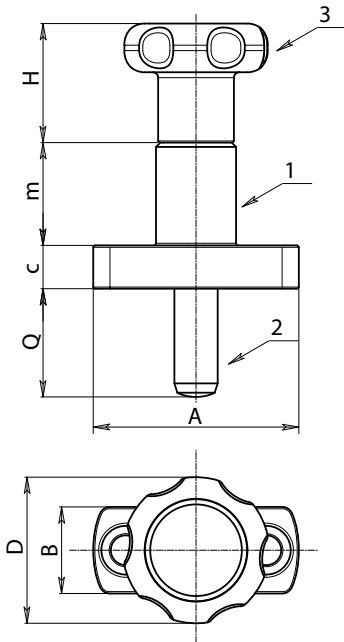

Código	Art.	D	H	m	c	A	B	F	h3	d2	d3	d1 -0,02 -0,04	Q	Q1	Q2	9
W790027.0001	W790027.Q08X2001	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	8	20	10	10	74
W790027.0002	W790027.Q08X2601	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	8	26	10	16	75
W790027.0004	W790027.Q10X2401	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	10	24	12	12	75
W790027.0006	W790027.Q10X3201	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	10	32	12	20	76