

W793

BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO CON BLOQUEO

+80°
-20°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Materiales:

- (1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
- (4) Botón de lóbulos de poliamida reforzada. No desmontable. Resistente a aceites y grasas.

W793:

- (2) Cuerpo émbolo de indexación roscado con bloqueo, de acero automático.
- (3) Muelle de acero galvanizado.

W793 CIN:

- (2) Cuerpo émbolo de indexación roscado con bloqueo, de acero inoxidable (AISI 303).
- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

Superficie:

- (4) Satinada.
- (1-2-3) Lisa.

Color:

- (4) Negro (RAL 9011).

W793:

- (2) Galvanizado.

W793 CIN:


- (1-2) Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

- Ninguna.

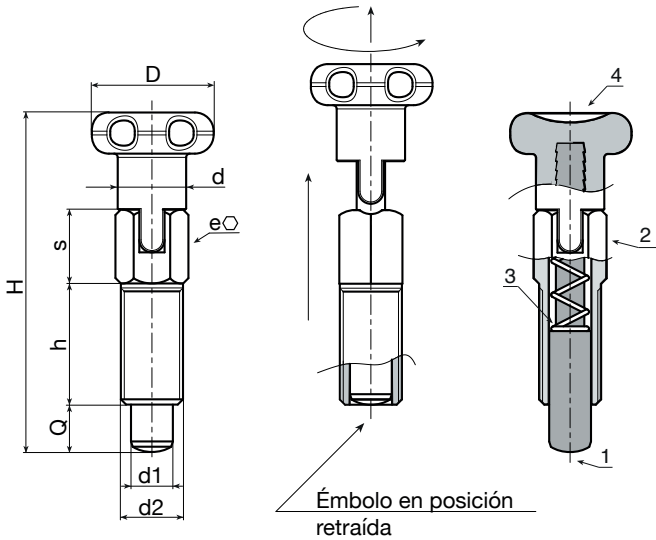

Versión W793 - de acero galvanizado

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	
W793.0001	W793.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0003	W793.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0005	W793.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0007	W793.J0801	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

Versión W793 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

INOX

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	
W793.0002	W793.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0004	W793.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0006	W793.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0008	W793.J0801CIN	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39