

W793

POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER AVEC VERROUILLAGE



Matériaux :

- (1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).
 - (4) Bouton à lobes en polyamide renforcé. Non démontable.
- Résistant aux huiles et aux graisses.

W793 :

- (2) Corps doigt d'indexage fileté verrouillable en acier de décolletage.

- (3) Ressort en acier galvanisé.

W793 CIN :

- (2) Corps doigt d'indexage fileté verrouillable en acier inox (Aisi 303).

- (3) Ressort en acier inox (Aisi 301)

Surface :

- (4) Satinée.
- (1-2-3) Lisse.

Couleur :

- (4) Noir (RAL 9011).

W793 :

- (2) Zinguée.

W793 CIN :


- (1-2) Naturelle.

ATTENTION :

- > Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

Demandes spéciales :

- Aucune.

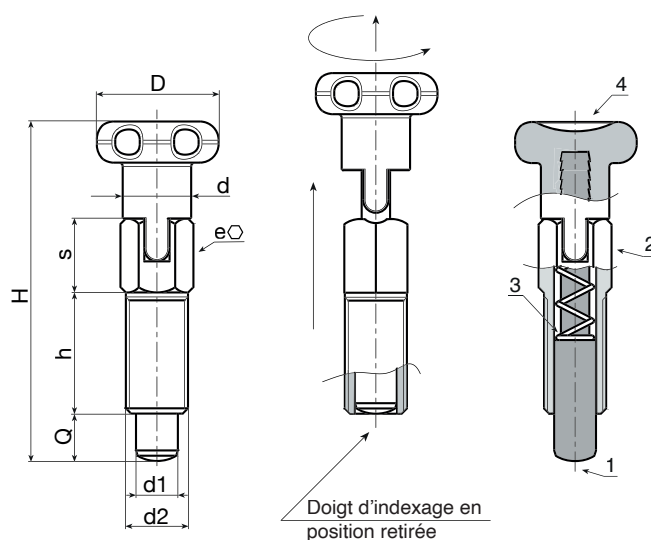

Version W793 - en acier zingué

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W793.0001	W793.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0003	W793.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0005	W793.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0007	W793.J0801	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

Version W793 CIN - en acier inox (Aisi 303)

INOX

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W793.0002	W793.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0004	W793.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0006	W793.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0008	W793.J0801CIN	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39