W793

+80° -20° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ СТАЛЬНОЙ С РУЧКОЙ И ФИКСАТОРОМ

Материалы:
(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).
(4) Лопастная ручка из усиленного полиамида. Не снимаемая. Устойчивость к маслам и жирам.
W793:
(2) Корпус штифта резьбовой, с фиксатором, из автоматной стали.
(3) Пружина из оцинкованной стали.
W793 CIN:
(2) Корпус штифта резьбовой, с фиксатором, из нержавеющей стали (AISI 303).
(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).

Поверхность:
(4) Сатинирован.
(1-2-3) Гладк.

Цвет:
(4) Черный (Ral 9011).
W793:
(2) Оцинкован.
W793 CIN:
(1-2) Натуральн.

ВНИМАНИЕ:
> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

Специальные Запросы:
- Нет.

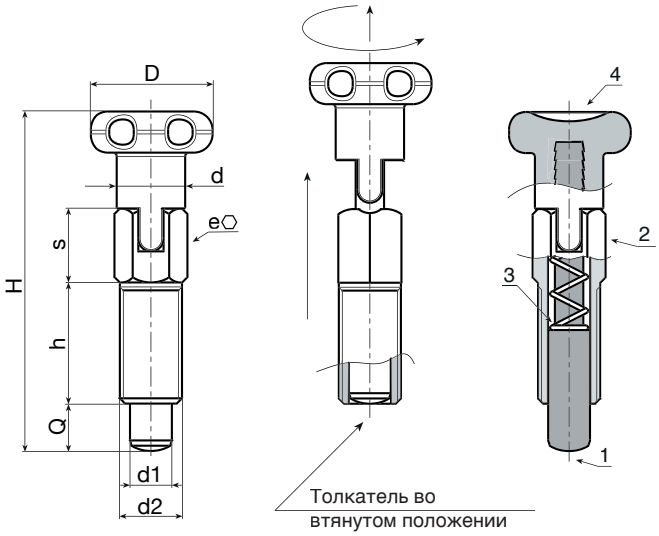

Версия W793 - из оцинкованной стали

Код	Арт.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W793.0001	W793.J0401	**14**	7	36	12	6	8	**M6**	4	4	5
W793.0003	W793.J0501	**18**	9	46	16	8	10	**M8**	5	5	11
W793.0005	W793.J0601	**22**	11	55	20	10	11	**M10**	6	6	24
W793.0007	W793.J0801	**21**	12,5	64	20,5	12	14	**M12**	8	8	39

INOX

Версия W793 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W793.0002	W793.J0401CIN	**14**	7	36	12	6	8	**M6**	4	4	5
W793.0004	W793.J0501CIN	**18**	9	46	16	8	10	**M8**	5	5	11
W793.0006	W793.J0601CIN	**22**	11	55	20	10	11	**M10**	6	6	24
W793.0008	W793.J0801CIN	**21**	12,5	64	20,5	12	14	**M12**	8	8	39