

W794

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ СТАЛЬНОЙ С РУЧКОЙ, ФИКСАТОРОМ И ГАЙКОЙ



Материалы:

(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

(4) Лопастная ручка из усиленного полиамида. Не снимаемая.

Устойчивость к маслам и жирам.

W794:

(2) Корпус штифта резьбовой, с фиксатором, из автоматной стали.

(3) Пружина из оцинкованной стали.

(5) Блокирующая резьбовая стальная гайка (UNI 5589).

W794 CIN:

(2) Корпус штифта резьбовой, с фиксатором, из нержавеющей стали (AISI 303).

(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).

(5) Блокирующая резьбовая гайка из нержавеющей стали (AISI 304) (UNI 5589).

Поверхность:

(4) Сатинирован.

(1-2-5) Гладк.

Цвет:

(4) Черный (Ral 9011).

W794:

(2-5) Оцинкован.

W794 CIN:

(1-2-5) Натуральн.


ВНИМАНИЕ:

> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

> Гайка поставляется монтированной.

Специальные Запросы:

- По специальному запросу гайка может быть поставлена в разобранном виде.

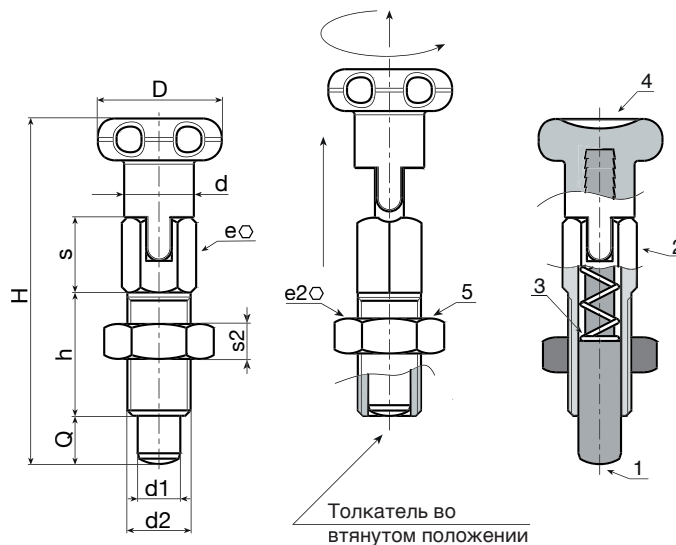

Версия W794 - из оцинкованной стали

Код	Арт.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W794.0001	W794.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0003	W794.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0005	W794.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0007	W794.J0801	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

Версия W794 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

INOX

Код	Арт.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W794.0002	W794.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0004	W794.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0006	W794.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0008	W794.J0801CIN	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51