W795

POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER

+80° -20° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

Matériaux :
(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).
(4) Bouton à lobes en polyamide renforcé. Non démontable.Résistant aux huiles et aux graisses.
W795 :
(2) Corps doigt d'indexage fileté en acier de décolletage.
(3) Ressort en acier galvanisé.
W795 CIN :
(2) Corps doigt d'indexage fileté en acier inox (Aisi 303).
(3) Ressort en acier inox (Aisi 301)

Surface :
(4) Satinée.
(1-2-3) Lisse.

Couleur :
(4) Noir (RAL 9011).
W795 :
(2) Zinguée.
W795 CIN :
(1-2) Naturelle.

ATTENTION :
> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

Demandes spéciales :
- Aucune.

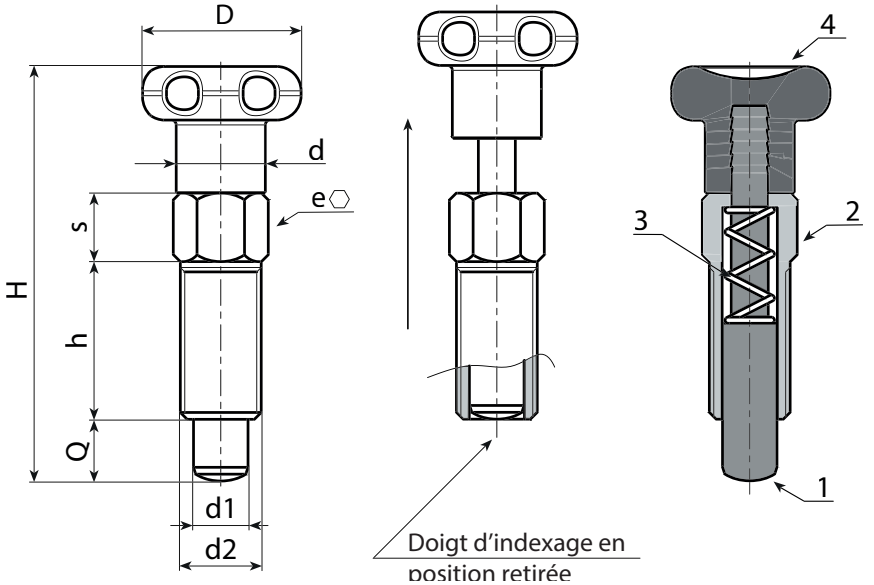

Version W795 - en acier zingué

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W795.0001	W795.J0401	**14**	7	33	12	6	5	**M6**	4	4	5
W795.0003	W795.J0501	**18**	9	42	16	8	6	**M8**	5	5	11
W795.0005	W795.J0601	**22**	11	52	20	10	7,5	**M10**	6	6	23
W795.0007	W795.J0801	**24**	13	61	24	12	9	**M12**	8	8	38

INOX

Version W795 CIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W795.0002	W795.J0401CIN	**14**	7	33	12	6	5	**M6**	4	4	5
W795.0004	W795.J0501CIN	**18**	9	42	16	8	6	**M8**	5	5	11
W795.0006	W795.J0601CIN	**22**	11	52	20	10	7,5	**M10**	6	6	23
W795.0008	W795.J0801CIN	**24**	13	61	24	12	9	**M12**	8	8	38