

W795

GETAPTE BLOKKEERBOUT IN STAAL MET KNOP



Materiaal:

- (1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).
- (4) Gelobde knop in versterkte polyamide. Niet demonteerbaar. Bestand tegen oliën en vetten.

W795:

- (2) Lichaam getapte blokkeerbout in automatenstaal.
- (3) Veer in verzinkt staal.

W795 CIN:

- (2) Lichaam getapte blokkeerbout in RVS (AISI 303).
- (3) Veer in RVS (AISI 301).

Oppervlak:

- (4) Gesatineerd.
- (1-2-3) Glad.

Kleur:

- (4) Zwart (RAL 9011).

W795:

- (2) Verzinkt.

W795 CIN:


- (1-2) Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

- Geen.

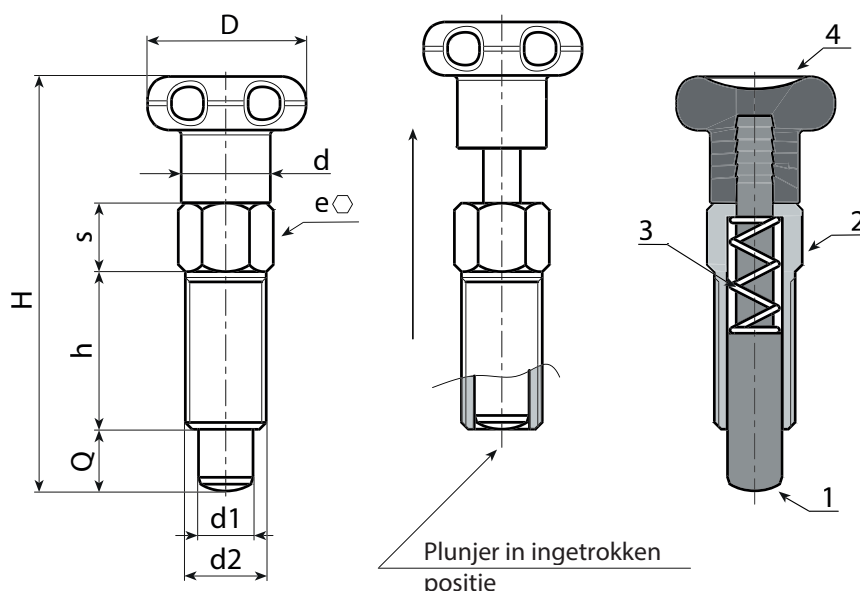

Versie W795 - in verzinkt staal

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W795.0001	W795.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0003	W795.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0005	W795.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0007	W795.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38

Versie W795 CIN - in RVS (AISI 303)

INOX

Code	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W795.0002	W795.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0004	W795.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0006	W795.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0008	W795.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38

