

W796

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ СТАЛИ С РУЧКОЙ - С ГАЙКОЙ



Материалы:

- (1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).
(4) Лопастная ручка из усиленного полиамида. Не снимаемая.

Устойчивость к маслам и жирам.

W796:

- (2) Корпус штифта резьбовой, из автоматной стали.
(3) Пружина из оцинкованной стали.
(5) Блокирующая резьбовая стальная гайка (UNI 5589).

W796 CIN:

- (2) Корпус штифта резьбовой, из нержавеющей стали (AISI 303).
(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).
(5) Блокирующая резьбовая гайка из нержавеющей стали (AISI 304) (UNI 5589).

Поверхность:

- (4) Сатинирован.
(1-2-5) Гладк.

Цвет:

- (4) Черный (Ral 9011).

W796:

- (2-5) Оцинкован.

W796 CIN:


- (1-2-5) Натуральн.

ВНИМАНИЕ:

- > Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.
> Гайка поставляется монтированной.

Специальные Запросы:

- По специальному запросу гайка может быть поставлена в разобранном виде.

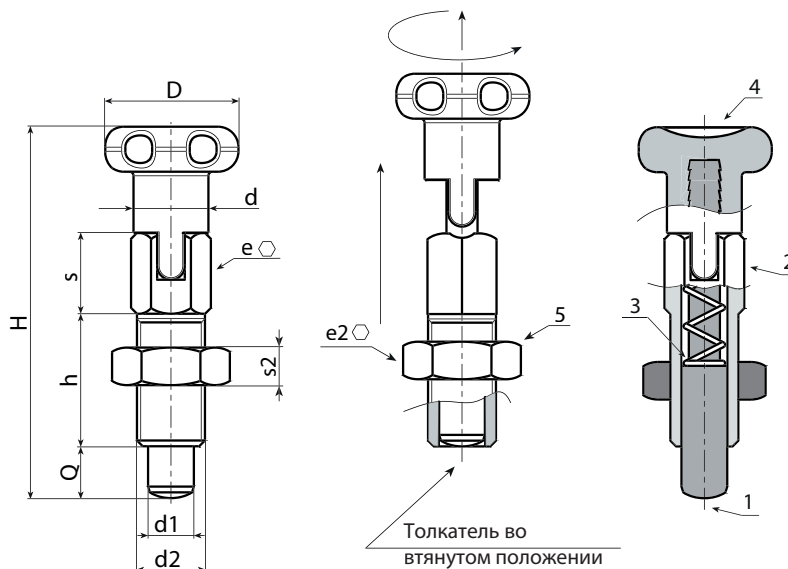

Версия W796 - из оцинкованной стали

Код	Арт.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W796.0001	W796.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0003	W796.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0005	W796.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0007	W796.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38

Версия W796 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

INOX

Код	Арт.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W796.0002	W796.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0004	W796.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0006	W796.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0008	W796.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38