

W800



POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER

Matériaux :

- (3) Ressort en acier inox (Aisi 301)
- (4) Bouton à lobes en polyamide renforcé. Non démontable. Résistant aux huiles et aux graisses.

W800 :

- (2) Bague hexagonale filetée en acier haute résistance.
- (1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

W800CIN :

- (2) Bague hexagonale filetée en acier inox (Aisi 303).
- (1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface :

- (4) Satinée.
- (1-2-3) Lisse.

Couleur :

- (4) Noir (RAL 9011).

W800 :

- (1-2) Brunie.

W800CIN :


- (1-2) Naturelle.

ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, le bouton peut être fourni avec les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs page 959].

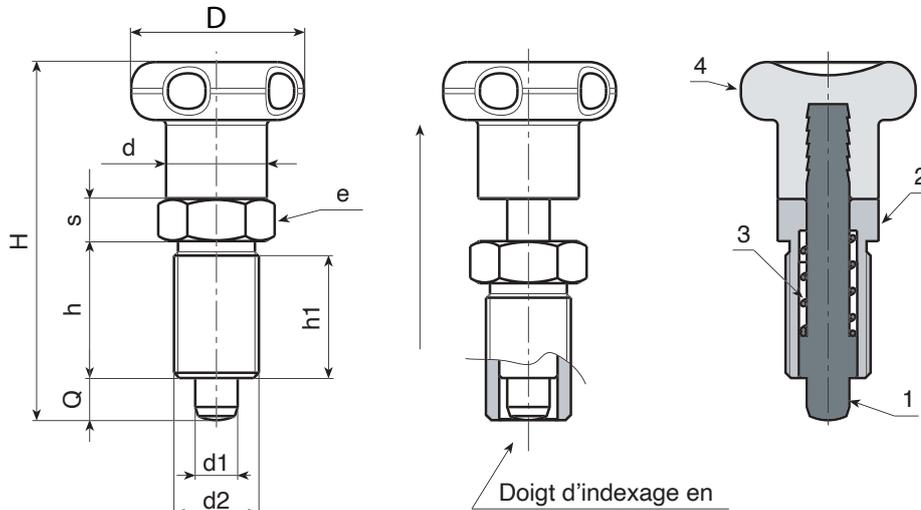

Version W800 - en acier bruni

| Code | Art. | D | H | h | h1 | d2 | d | e | s | d1 -0,02 -0,04 | Q | g |
|-----------|------------|----|----|----|----|---------|----|----|----|-------------------|----|-----|
| W800.0006 | W800.Q0501 | 22 | 45 | 17 | 15 | M10x1 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| W800.0007 | W800.Q0601 | 27 | 54 | 20 | 18 | M12x1,5 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 31 |
| W800.0008 | W800.Q0801 | 33 | 68 | 26 | 23 | M16x1,5 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 | 71 |
| W800.0010 | W800.Q1001 | 33 | 79 | 33 | 30 | M20x1,5 | 19 | 22 | 10 | 10 | 10 | 123 |

Version W800 CIN - en acier inox (Aisi 303)

| Code | Art. | D | H | h | h1 | d2 | d | e | s | d1 -0,02 -0,04 | Q | g |
|-----------|---------------|----|----|----|----|---------|----|----|----|-------------------|----|-----|
| W800.0001 | W800.I0501CIN | 22 | 45 | 17 | 15 | M10x1 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| W800.0002 | W800.I0601CIN | 27 | 54 | 20 | 18 | M12x1,5 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 31 |
| W800.0003 | W800.I0801CIN | 33 | 68 | 26 | 23 | M16x1,5 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 | 71 |
| W800.0005 | W800.I1001CIN | 33 | 79 | 33 | 30 | M20x1,5 | 19 | 22 | 10 | 10 | 10 | 123 |

INOX