W800

+80° -20° | PA6 +G.F. | Aisi 303 | C40 | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ СТАЛИ С РУЧКОЙ

Материалы:
(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).
(4) Лопастная ручка из усиленного полиамида. Не снимаемая. Устойчивость к маслам и жирам.
W800:
(2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из высокопрочной стали.
(1) Штырь штифта стопорного из закаленной высокопрочной стали.
W800CIN:
(2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из нержавеющей стали (AISI 303).
(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

Поверхность:
(4) Сатинирован.
(1-2-3) Гладк.

Цвет:
(4) Черный (Ral 9011).
W800:
(1-2) Воронен.
W800CIN:
(1-2) Натуральн.

ВНИМАНИЕ:
> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

Специальные Запросы:
- По запросу, при наличии объемов, ручка может изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов [стр. 959].

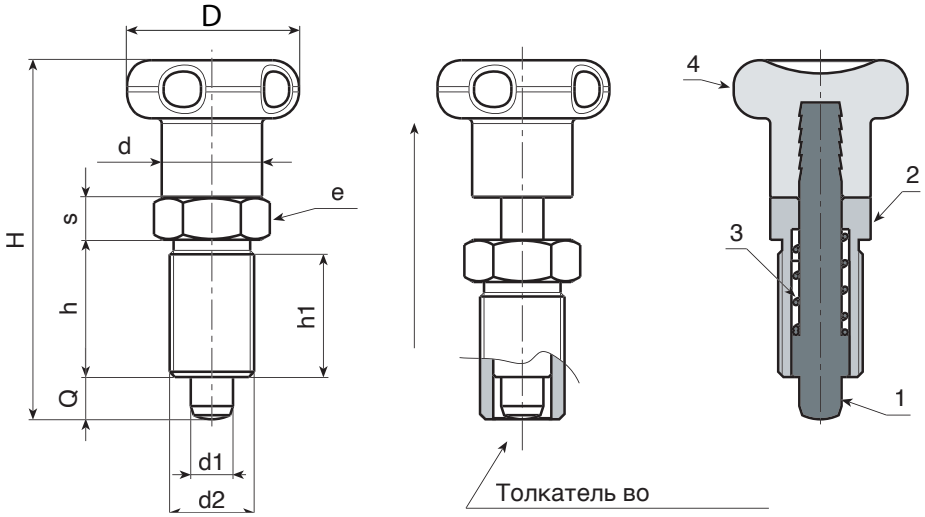

Версия W800 - из вороненой стали

Код	Арт.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W800.0006	W800.Q0501	**22**	45	17	15	M10x1	12	12	**5**	5	5	18
W800.0007	W800.Q0601	**27**	54	20	18	M12x1,5	14	14	**6**	6	6	31
W800.0008	W800.Q0801	**33**	68	26	23	M16x1,5	19	19	**8**	8	8	71
W800.0010	W800.Q1001	**33**	79	33	30	M20x1,5	19	22	**10**	10	10	123

INOX

Версия W800 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W800.0001	W800.I0501CIN	**22**	45	17	15	M10x1	12	12	**5**	5	5	18
W800.0002	W800.I0601CIN	**27**	54	20	18	M12x1,5	14	14	**6**	6	6	31
W800.0003	W800.I0801CIN	**33**	68	26	23	M16x1,5	19	19	**8**	8	8	71
W800.0005	W800.I1001CIN	**33**	79	33	30	M20x1,5	19	22	**10**	10	10	123