

W801



POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM STALOWYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM - Z PRZECIWNĄKRĘTKĄ

Materiały:

- (3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).
- (4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow. Odporna na oleje i tłuszcze.

W801:

- (2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej wytrzymałości.
- (1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości.
- (5) Przeciw nakrętka gwintowana ze stali (UNI 5589).

W801CIN:

- (2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).
- (1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).
- (5) Gwintowana przeciw nakrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).

Powierzchnia:

- (4) Satynowana.
- (1-2-3-5) Gładka.

Kolor:

- (4) Czarny (RAL 9011).

W801:

- (1-2-5) Oksydowany.

W801CIN:


- (1-2-5) Naturalny.

UWAGA:

- > Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.
- > Przeciw nakrętka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętło może być dostarczone w kolorach zgodnych z tabelą barw [str. 959].
- Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.

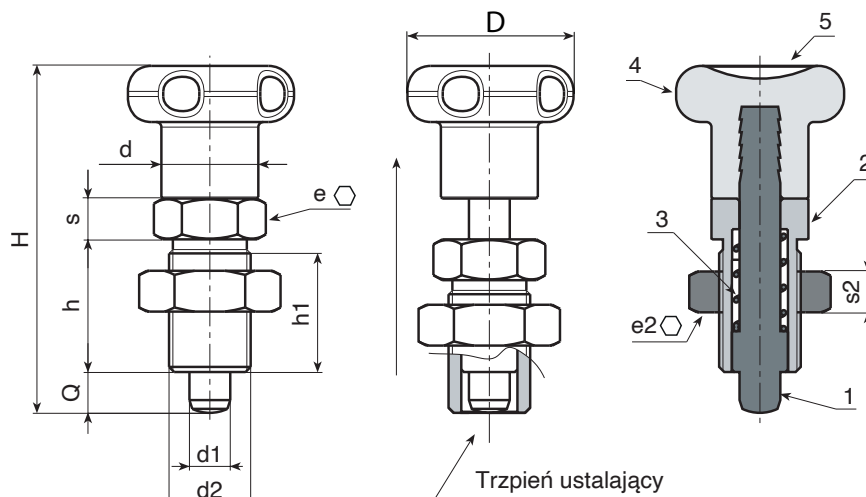

Wersja W801 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W801.0007	W801.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0008	W801.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0009	W801.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0010	W801.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

Wersja W801 CIN - ze stali inox (AISI 303)

INOX

Kod	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W801.0001	W801.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0003	W801.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0004	W801.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0006	W801.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

