W802

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ СТАЛИ

+200° -20° | C40 | Aisi 303 | RoHS COMPLIANT

Материалы:
(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).
W802:
(2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из высокопрочной стали.
(1) Штырь штифта стопорного из закаленной высокопрочной стали.
W802CIN:
(2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из нержавеющей стали (AISI 303).
(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
W802: Воронен.
W802CIN: Натуральн.

ВНИМАНИЕ:
> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

Специальные Запросы:
- Нет.

Примечание:
Данное исполнение может быть соединено с любым маховичком с резьбовой втулкой, который заказывается отдельно (см. дополнительные фото).

W802+F186

W802+H765

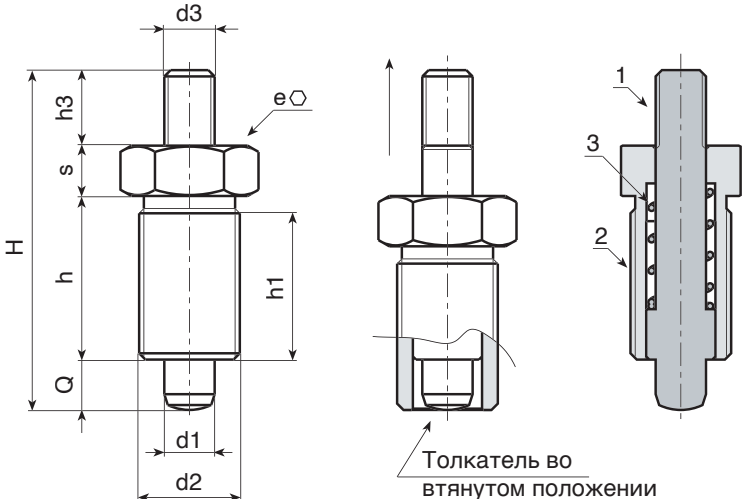

Версия W802 - из вороненой стали

Код	Арт.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W802.0005	W802.R05	**33**	17	15	M10x1	M04	6	12	**5**	5	5	13
W802010.0002	W802010.R05M05	**33**	17	15	M10x1	M05	6	12	**5**	5	5	13
W802.0006	W802.R06	**42**	20	18	M12x1,5	M05	10	14	**6**	6	6	22
W802012.0002	W802012.R06M06	**42**	20	18	M12x1,5	M06	10	14	**6**	6	6	22
W802.0007	W802.R08	**54**	26	23	M16x1,5	M08	12	19	**8**	8	8	54
W802.0008	W802.R10	**65**	33	30	M20x1,5	M10	12	22	**10**	10	10	104
W802020.0002	W802020.R10M08	**65**	33	30	M20x1,5	M08	12	22	**10**	10	10	104

INOX

Версия W802 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W802.0001	W802.I05CIN	**33**	17	15	M10x1	M04	6	12	**5**	5	5	13
W802010.0001	W802010.I05M05CIN	**33**	17	15	M10x1	M05	6	12	**5**	5	5	13
W802.0002	W802.I06CIN	**42**	20	18	M12x1,5	M05	10	14	**6**	6	6	22
W802012.0001	W802012.I06M06CIN	**42**	20	18	M12x1,5	M06	10	14	**6**	6	6	22
W802.0003	W802.I08CIN	**54**	26	23	M16x1,5	M08	12	19	**8**	8	8	54
W802.0004	W802.I10CIN	**65**	33	30	M20x1,5	M10	12	22	**10**	10	10	104
W802020.0001	W802020.I10M08CIN	**65**	33	30	M20x1,5	M08	12	22	**10**	10	10	104