

W803



ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO CON TUERCA DE BLOQUEO

Materiales:

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

W803:

(2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.

(1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.

(4) Tuerca de bloqueo roscada de acero (UNI 5589).

W803CIN:

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(4) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589).

Superficie:

Lisa.

Color:

W803: Pavonado.

W803CIN: Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.

> Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:



- Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

Nota:


Esta versión de émbolo de indexación se puede acoplar con cualquier pomo con casquillo roscado, disponible por separado (véanse las fotografías adicionales).



W802+G730

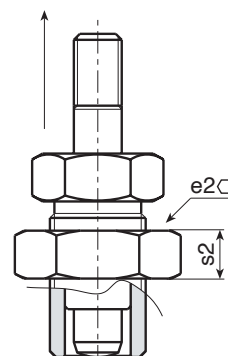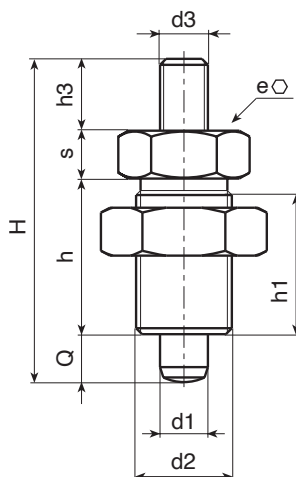

Émbolo de indexación en posición retraída



Versión W803 - de acero pavonado

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W803.0006	W803.R05	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	5	20
W803010.0002	W803010.R05M05	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	17	6	5	5	20
W803.0007	W803.R06	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	6	32
W803012.0002	W803012.R06M06	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	19	7	6	6	32
W803.0008	W803.R08	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	8	62
W803.0009	W803.R10	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134
W803020.0001	W803020.R10M08	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	30	9	10	10	134

Versión W803 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

INOX

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W803.0001	W803.I05CIN	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	5	20
W803010.0001	W803010.I05M05CIN	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	17	6	5	5	20
W803.0002	W803.I06CIN	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	6	32
W803012.0001	W803012.I06M06CIN	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	19	7	6	6	32
W803.0003	W803.I08CIN	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	8	62
W803.0004	W803.I10CIN	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134
W803020.0002	W803020.I10M08CIN	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	30	9	10	10	134

