

W805



MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO SEM ARO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO

Materiais:

- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W805:

- (2) Corpo roscado em aço de alta resistência, com alojamento para chave.
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

W805CIN:

- (2) Corpo roscado em aço inoxidável (Aisi 303), com alojamento para chave.
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-5) Lisa.

Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

W805:

- (1-2) Preto do óxido.

W805CIN:

- (1-2) Natural.

Chave de fixação:

A pedido, está disponível a chave de aperto com código W807.

ATENÇÃO:


- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores [pág. 959].
- A pedido, é possível fornecer as chaves de aperto.
- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



W805+W807

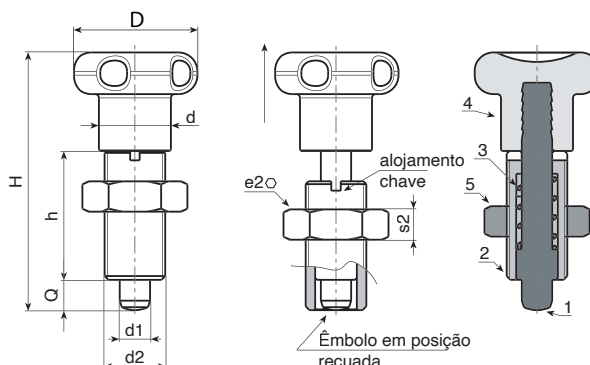

W807

Versão W805 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Chave
W805.0006	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0008	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0009	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0011	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

Versão W805 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Chave
W805.0001	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0002	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0003	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0005	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

INOX