

W810



POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM STALOWYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM Z BLOKADĄ

Materiały:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

(4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu.

Niedemontow. Odporna na oleje i tłuszcze.

W810:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości.

W810CIN:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

(4) Satynowana.

(1-2) Gładka.

Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

W810:

(1-2) Oksydowany.

W810 CIN:



(1-2) Naturalny.

UWAGA:


> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętło może być dostarczone w kolorach zgodnych z tabelą barw [str. 959].

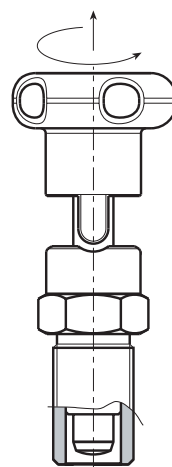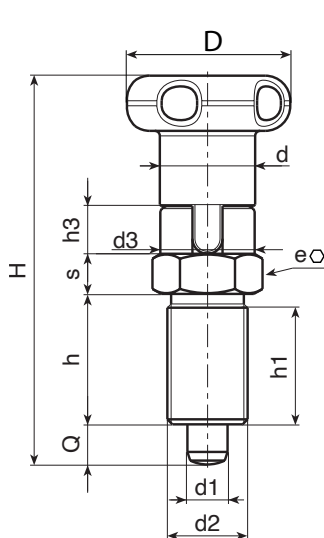

Trzpień ustalający
w położeniu cofniętym

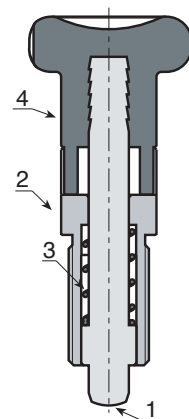

Wersja W810 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W810.0005	W810.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0006	W810.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0007	W810.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0008	W810.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142

Wersja W810 CIN - ze stali inox (AISI 303)

INOX

Kod	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W810.0001	W810.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0002	W810.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0003	W810.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0004	W810.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142

