

W811



MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM BLOQUEIO - COM PORCA DE BLOQUEIO

Materiais:

- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manipulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W811:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

W811 CIN:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-5) Lisa.

Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

W811:

- (1-2-5) Preto do óxido.

W811 CIN:


- (1-2-5) Natural.

ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores [pág. 959].
- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

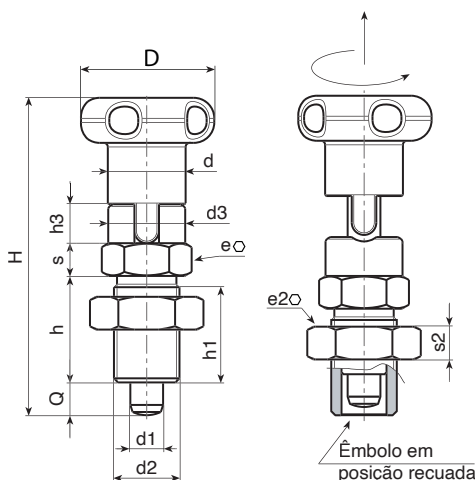

Versão W811 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W811.0006	W811.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0007	W811.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0008	W811.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0009	W811.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172

Versão W811 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

INOX

Código	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W811.0001	W811.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0002	W811.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0003	W811.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0004	W811.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172