

# W815



AISI  
303

C40



## ÉMBOLO DE INDEXACIÓN DE PALANCA ROSCADO CON BLOQUEO DE ACERO

### Materiales:

(3) Palanca de zamak fundido a presión.

### W815:

(1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.

(2) Cuerpo torneado y roscado de acero de alta resistencia, con alojamiento de bloqueo.

(5) Muelle de acero galvanizado.

### W815CIN:

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(2) Cuerpo torneado y roscado de acero inoxidable (AISI 303) de alta resistencia, con alojamiento de bloqueo.

(5) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

### Superficie:

(3) Satinada.

(1-2) Lisa.

### Color:

(3) Pintada con polvos epoxídicos, color negro (RAL 9011).

W815: (1-2) Pavonado.

W815CIN: (1-2) Natural.


### ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la rosca se puede suministrar de

Para bloquear el émbolo de indexación en posición retirada, gire la palanca 180° y levántela hasta que encaje en la cavidad correspondiente.

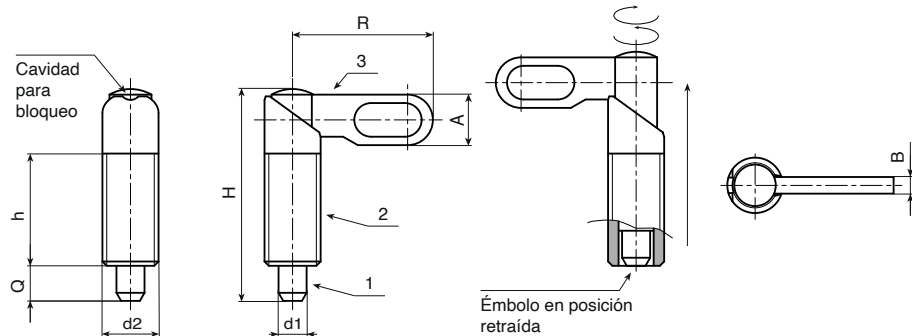

### Versión W815 - de acero pavonado

| Código      | Art.       | R  | H    | h  | A    | B   | d2      | d1 -0,02<br>-0,04 | Q  | g   |
|-------------|------------|----|------|----|------|-----|---------|-------------------|----|-----|
| W81510.0004 | W81510.V04 | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 4                 | 6  | 18  |
| W81510.0005 | W81510.V05 | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 5                 | 6  | 19  |
| W81510.0006 | W81510.V06 | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 6                 | 6  | 21  |
| W81512.0004 | W81512.V05 | 30 | 47   | 25 | 11   | 3.5 | M12X1,5 | 5                 | 8  | 30  |
| W81512.0005 | W81512.V06 | 30 | 47   | 25 | 11   | 3.5 | M12X1,5 | 6                 | 8  | 30  |
| W81512.0006 | W81512.V08 | 30 | 47   | 25 | 11   | 3.5 | M12X1,5 | 8                 | 8  | 33  |
| W81516.0004 | W81516.V06 | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 6                 | 10 | 73  |
| W81516.0005 | W81516.V08 | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 8                 | 10 | 75  |
| W81516.0006 | W81516.V10 | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 10                | 10 | 77  |
| W81520.0004 | W81520.V08 | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 8                 | 12 | 137 |
| W81520.0005 | W81520.V10 | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 10                | 12 | 173 |
| W81520.0006 | W81520.V12 | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 12                | 12 | 143 |

### Versión W815 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

INOX

| Código      | Art.          | R  | H    | h  | A    | B   | d2      | d1 -0,02<br>-0,04 | Q  | g   |
|-------------|---------------|----|------|----|------|-----|---------|-------------------|----|-----|
| W81510.0001 | W81510.I04CIN | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 4                 | 6  | 18  |
| W81510.0002 | W81510.I05CIN | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 5                 | 6  | 19  |
| W81510.0003 | W81510.I06CIN | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 6                 | 6  | 21  |
| W81512.0001 | W81512.I05CIN | 30 | 47   | 25 | 11   | 3.5 | M12X1,5 | 5                 | 8  | 30  |
| W81512.0002 | W81512.I06CIN | 30 | 47   | 25 | 11   | 3.5 | M12X1,5 | 6                 | 8  | 30  |
| W81512.0003 | W81512.I08CIN | 30 | 47   | 25 | 11   | 3.5 | M12X1,5 | 8                 | 8  | 33  |
| W81516.0001 | W81516.I06CIN | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 6                 | 10 | 73  |
| W81516.0002 | W81516.I08CIN | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 8                 | 10 | 75  |
| W81516.0003 | W81516.I10CIN | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 10                | 10 | 77  |
| W81520.0001 | W81520.I08CIN | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 8                 | 12 | 137 |
| W81520.0002 | W81520.I10CIN | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 10                | 12 | 142 |
| W81520.0003 | W81520.I12CIN | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 12                | 12 | 143 |