

# W815



## DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ AVEC LEVIER VERROUILLABLE EN ACIER

### Matériaux :

(3) Levier en Zamak moulé sous pression.

### W815 :

(1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.

(2) Corps passé au tour et fileté en acier haute résistance avec logement de verrouillage.

(5) Ressort en acier zingué.

### W815CIN :

(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

(2) Corps passé au tour et fileté en acier inox (Aisi 303) haute résistance avec logement de verrouillage.

(5) Ressort en acier inox (Aisi 301)

### Surface :

(3) Satinée.

(1-2) Lisse.

### Couleur :

(3) Peinture aux poudres époxy, noir (RAL 9011).

W815 : (1-2) Brunie.

W815CIN : (1-2) Naturelle.


### ATTENTION :

> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

### Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, le filetage peut être fourni avec un pas large standard.

Pour verrouiller le doigt d'indexage en position rétractée, tourner le levier de 180° et le soulever jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans la rainure.

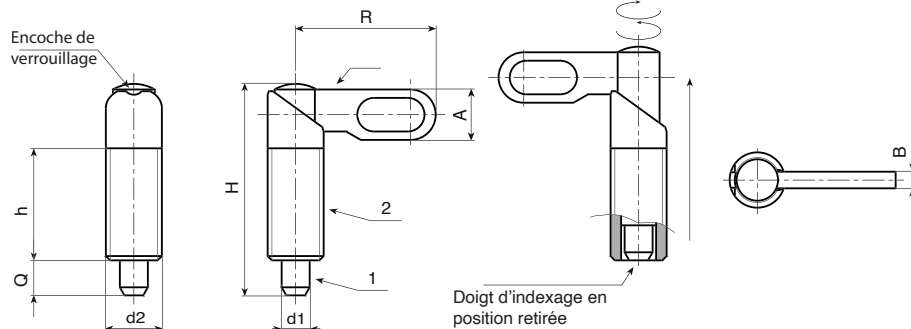

### Version W815 - en acier bruni

| Code        | Art.       | R  | H    | h  | A    | B   | d2      | d1 -0,02<br>-0,04 | Q  | g   |
|-------------|------------|----|------|----|------|-----|---------|-------------------|----|-----|
| W81510.0004 | W81510.V04 | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 4                 | 6  | 18  |
| W81510.0005 | W81510.V05 | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 5                 | 6  | 19  |
| W81510.0006 | W81510.V06 | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 6                 | 6  | 21  |
| W81512.0004 | W81512.V05 | 30 | 47   | 25 | 11   | 3,5 | M12X1,5 | 5                 | 8  | 30  |
| W81512.0005 | W81512.V06 | 30 | 47   | 25 | 11   | 3,5 | M12X1,5 | 6                 | 8  | 30  |
| W81512.0006 | W81512.V08 | 30 | 47   | 25 | 11   | 3,5 | M12X1,5 | 8                 | 8  | 33  |
| W81516.0004 | W81516.V06 | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 6                 | 10 | 73  |
| W81516.0005 | W81516.V08 | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 8                 | 10 | 75  |
| W81516.0006 | W81516.V10 | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 10                | 10 | 77  |
| W81520.0004 | W81520.V08 | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 8                 | 12 | 137 |
| W81520.0005 | W81520.V10 | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 10                | 12 | 173 |
| W81520.0006 | W81520.V12 | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 12                | 12 | 143 |

### Version W815 CIN - en acier inox (Aisi 303)



| Code        | Art.          | R  | H    | h  | A    | B   | d2      | d1 -0,02<br>-0,04 | Q  | g   |
|-------------|---------------|----|------|----|------|-----|---------|-------------------|----|-----|
| W81510.0001 | W81510.I04CIN | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 4                 | 6  | 18  |
| W81510.0002 | W81510.I05CIN | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 5                 | 6  | 19  |
| W81510.0003 | W81510.I06CIN | 25 | 38   | 20 | 9    | 3   | M10x1   | 6                 | 6  | 21  |
| W81512.0001 | W81512.I05CIN | 30 | 47   | 25 | 11   | 3,5 | M12X1,5 | 5                 | 8  | 30  |
| W81512.0002 | W81512.I06CIN | 30 | 47   | 25 | 11   | 3,5 | M12X1,5 | 6                 | 8  | 30  |
| W81512.0003 | W81512.I08CIN | 30 | 47   | 25 | 11   | 3,5 | M12X1,5 | 8                 | 8  | 33  |
| W81516.0001 | W81516.I06CIN | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 6                 | 10 | 73  |
| W81516.0002 | W81516.I08CIN | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 8                 | 10 | 75  |
| W81516.0003 | W81516.I10CIN | 40 | 60,5 | 32 | 14,5 | 5   | M16x1,5 | 10                | 10 | 77  |
| W81520.0001 | W81520.I08CIN | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 8                 | 12 | 137 |
| W81520.0002 | W81520.I10CIN | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 10                | 12 | 142 |
| W81520.0003 | W81520.I12CIN | 50 | 70   | 35 | 18   | 6   | M20x1,5 | 12                | 12 | 143 |