

KIERTEITETTY VIVULLINEN JA TERÄKSINEN LUKITUSTAPPI LUKITUKSEN KANSSA - MUKANA MUTTERI

Materiaalit:

(3) Vipua paineallettua zamakia.

W816:

(1) Lukitustapin tappiossa sitkeää karkaistua terästä.

(2) Sorvattu ja kierteitetty runko sitkeää terästä, lukituspesä.

(4) Teräksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).

(5) Jousi sinkittyä terästä.

W816CIN:

(1) Lukitustapin tappiossa ruostumatonta terästä (AISI 303).

(2) Sorvattu ja kierteitetty runko ruostumatonta (AISI 303) sitkeää terästä, lukituspesä.

(4) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terästä (AISI 304) (UNI 5589).

(5) Ruostumaton teräsjousi (AISI 301).

Pinta:

(3) Satinoitu.

(1-2-4) Sileä.

Väri:

(3) Maalattu epoksijauheella, musta (RAL 9011).

W816: (1-2-4) Mustattu.

W816CIN: (1-2-4) Käsittelemätön.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtävään asennusreikään suositellaan toleranssia H7.


> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan kierteitys tilauksesta toimittaa vakiotyyppisellä karkeakierteellä.
- Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.



Lukitustappi voidaan lukita taaksevedettyyn asentoon kiertämällä vipua 180° ja nostamalla sitä, kunnes se jää kiinni kyseiseen loveen.

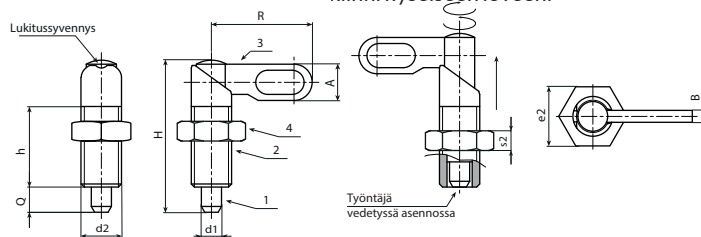

Versio W816 - mustattua terästä

Koodi	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W81610.0004	W81610.V04	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0005	W81610.V05	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0006	W81610.V06	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0005	W81612.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0006	W81612.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0008	W81612.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0004	W81616.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0005	W81616.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0006	W81616.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0004	W81620.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0005	W81620.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0006	W81620.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

Versio W816 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

INOX

Koodi	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W81610.0001	W81610.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0002	W81610.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0003	W81610.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0001	W81612.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0002	W81612.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0003	W81612.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0001	W81616.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0002	W81616.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0003	W81616.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0001	W81620.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0002	W81620.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0003	W81620.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174