

W816



GETAPTE STALEN BLOKKEERBOUT MET HENDEL, MET BLOKKEERSLEUF EN MOER

Materiaal:

(3) Greep in gegoten zamak.

W816:

(1) Blokkeerpen in gehard staal met hoge sterkteklasse.

(2) Gedraaid en getapt lichaam in staal met hoge sterkteklasse, met borgzitting.

(4) Getapte contramoer in staal (UNI 5589).

(5) Veer in verzinkt staal.

W816CIN:

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

(2) Gedraaid en getapt lichaam in RVS (AISI 303) met hoge sterkteklasse, met borgzitting.

(4) Getapte contramoer in RVS (AISI 304) (UNI 5589).

(5) Veer in RVS (AISI 301).

Oppervlak:

(3) Gesatineerd.

(1-2-4) Glad.

Kleur:

(3) Epoxy poedercoating, zwart (RAL 9011).

W816: (1-2-4) Gebruineerd.

W816CIN: (1-2-4) Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de zitting van de blokkeerboutstang.


> Moer bij levering gemonteerd.

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan het onderdeel worden geleverd met standaard grove schroefdraad.
- Op aanvraag leverbaar met gedemonteerde moer.



Om de blokkeerbout te blokkeren in de teruggetrokken stand: verdraai de greep over 180° en breng hem omhoog zodat hij in de specifieke zitting past.

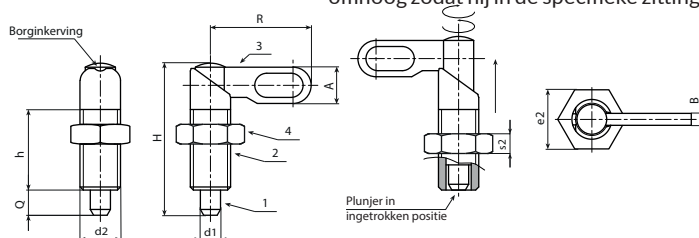

Versie W816 - in gebruineerd staal

Code	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W81610.0004	W81610.V04	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0005	W81610.V05	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0006	W81610.V06	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0005	W81612.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0006	W81612.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0008	W81612.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0004	W81616.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0005	W81616.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0006	W81616.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0004	W81620.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0005	W81620.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0006	W81620.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

Versie W816 CIN - in RVS (AISI 303)

INOX

Code	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W81610.0001	W81610.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0002	W81610.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0003	W81610.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0001	W81612.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0002	W81612.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0003	W81612.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0001	W81616.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0002	W81616.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0003	W81616.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0001	W81620.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0002	W81620.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0003	W81620.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174