W816

+200° -20° | Aisi 303 | C40 | RoHS COMPLIANT

ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO DE ALAVANCA ROSCADO COM BLOQUEIO EM AÇO - COM PORCA

Materiais:
(3) Alavanca em zamak fundido sob pressão.
W816:
(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.
(2) Corpo torneado roscado em aço de alta resistência, com alojamento de bloqueio.
(4) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).
(5) Mola em aço zincado.
W816CIN:
(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
(2) Corpo torneado roscado em aço inoxidável (Aisi 303) de alta resistência, com alojamento de bloqueio.
(4) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).
(5) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

Superfície:
(3) Acetinada.
(1-2-4) Lisa.

Cor:
(3) Pintada a pó epóxi, preto (RAL 9011).
W816: (1-2-4) Preto do óxido.
W816CIN: (1-2-4) Natural.

ATENÇÃO:
> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
> Porca fornecida montada.

Pedidos especiais:
- A pedido e por quantidade, a rosca pode ser fornecida com passo grosso padrão.
- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

Para bloquear o êmbolo de indexação na posição recuada, rodar a alavanca de 180° e levantá-la até encaixá-la na cavidade específica.

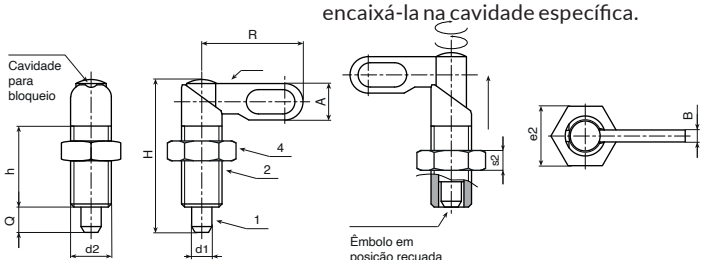

Versão W816 - em aço preto do óxido

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W81610.0004	W81610.V04	**25**	38	20	9	3	M10x1	17	**6**	4	6	25
W81610.0005	W81610.V05	**25**	38	20	9	3	M10x1	17	**6**	5	6	26
W81610.0006	W81610.V06	**25**	38	20	9	3	M10x1	17	**6**	6	6	28
W81612.0005	W81612.V05	**30**	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	**7**	5	8	40
W81612.0006	W81612.V06	**30**	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	**7**	6	8	40
W81612.0008	W81612.V08	**30**	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	**7**	8	8	43
W81616.0004	W81616.V06	**40**	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	**8**	6	10	91
W81616.0005	W81616.V08	**40**	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	**8**	8	10	93
W81616.0006	W81616.V10	**40**	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	**8**	10	10	95
W81620.0004	W81620.V08	**50**	70	35	18	6	M20x1,5	30	**9**	8	12	168
W81620.0005	W81620.V10	**50**	70	35	18	6	M20x1,5	30	**9**	10	12	173
W81620.0006	W81620.V12	**50**	70	35	18	6	M20x1,5	30	**9**	12	12	174

INOX

Versão W816 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W81610.0001	W81610.I04CIN	**25**	38	20	9	3	M10x1	17	**6**	4	6	25
W81610.0002	W81610.I05CIN	**25**	38	20	9	3	M10x1	17	**6**	5	6	26
W81610.0003	W81610.I06CIN	**25**	38	20	9	3	M10x1	17	**6**	6	6	28
W81612.0001	W81612.I05CIN	**30**	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	**7**	5	8	40
W81612.0002	W81612.I06CIN	**30**	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	**7**	6	8	40
W81612.0003	W81612.I08CIN	**30**	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	**7**	8	8	43
W81616.0001	W81616.I06CIN	**40**	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	**8**	6	10	91
W81616.0002	W81616.I08CIN	**40**	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	**8**	8	10	93
W81616.0003	W81616.I10CIN	**40**	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	**8**	10	10	95
W81620.0001	W81620.I08CIN	**50**	70	35	18	6	M20x1,5	30	**9**	8	12	168
W81620.0002	W81620.I10CIN	**50**	70	35	18	6	M20x1,5	30	**9**	10	12	173
W81620.0003	W81620.I12CIN	**50**	70	35	18	6	M20x1,5	30	**9**	12	12	174