

# W838

**UPDATE****POM****UL94  
HB****+50°  
-20°****RoHS  
COMPLIANT**

## GWINTOWANY TRZPIEŃ DOCISKOWY ZE SZTUCZNEGO TWORZYWA Z NACIĘCIEM NA ŚRUBOKRĘT Z KULKĄ ZE SZTUCZNEGO TWORZYWA LUB STALI

**Materiały:**

Korpus trzpienia dociskowego z tłoczonego tworzywa sztucznego (POM - Delrin).

**Powierzchnia:**

Lekko satynowana.

**Kolor:**

Czarny (RAL 9011).

**Kulka:****W838:**

Biała kulka z tłoczonego tworzywa sztucznego (POM).

**W838CIN**

Kulka z hartowanej stali inox (AISI 420).

**Rodzaj docisku sprężyny:**



Zwykły.

**Sprężyna:**

Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

**Wykonanie na specjalne zamówienie:**

- Nie uwzględnia się.

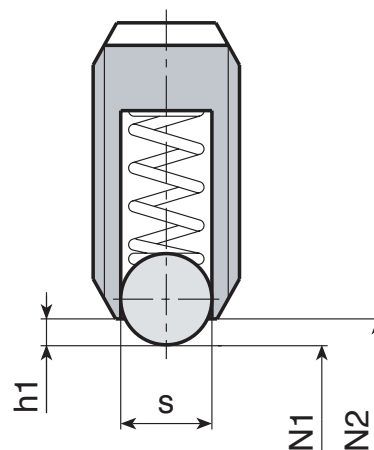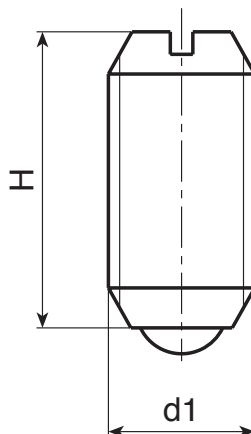

21

Wersja W838: z kulką ze sztucznego tworzywa (DELIRIN)

| Kod       | art.      | s   | H  | h1  | N1 (N) | N2 (N) | d1 <sub>6H</sub> | g   |
|-----------|-----------|-----|----|-----|--------|--------|------------------|-----|
| W838.0001 | W838.TM06 | 3.5 | 14 | 1   | 9      | 13     | M6               | 0.4 |
| W838.0002 | W838.TM08 | 5   | 16 | 1.5 | 15     | 30     | M8               | 1   |
| W838.0003 | W838.TM10 | 6   | 19 | 2   | 20     | 40     | M10              | 2   |

Wersja W838CIN: z kulką ze stali inox.

| Kod       | art.         | s   | H  | h1  | N1 (N) | N2 (N) | d1 <sub>6H</sub> | g   |
|-----------|--------------|-----|----|-----|--------|--------|------------------|-----|
| W838.0004 | W838.TM06    | 3.5 | 14 | 1   | 9      | 13     | M6               | 0.4 |
| W838.0005 | W838.TM08    | 5   | 16 | 1.5 | 15     | 30     | M8               | 1   |
| W838.0006 | W838.TM10CIN | 6   | 19 | 2   | 20     | 40     | M10              | 2   |