

# W860

**C40****Aisi  
303****OT**

## APOIO ROSCADO EM AÇO COM SEXTAVADO INTERNO E PONTEIRA EM LATÃO

### Materiais:

#### W860:

Corpo do apoio em aço bonificado com classe de resistência 10.9.

#### W860CIN:

Corpo do apoio em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

#### W860:

Preto do óxido.

#### W860CIN:


Natural.

### Ponteira:

Ponteira cilíndrica fixa, em latão.

### Pedidos especiais:

- Nenhum.

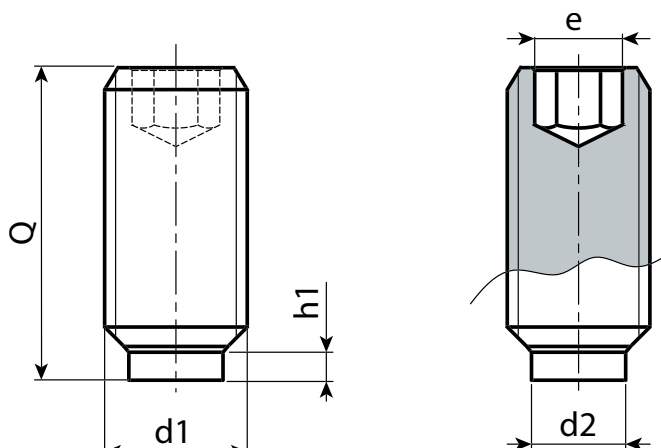

Versão W860: em aço preto do óxido

| Código    | art.            | d1 <sub>6g</sub> | e   | h1  | d2  | Q    | g    |
|-----------|-----------------|------------------|-----|-----|-----|------|------|
| -         | W860.SBM04X06,5 | M4               | 2   | 1.2 | 2.5 | 06,5 | 1    |
| -         | W860.SBM04X10,5 | M4               | 2   | 1.2 | 2.5 | 10,5 | 1    |
| -         | W860.SBM04X16,5 | M4               | 2   | 1.2 | 2.5 | 16,5 | 1,5  |
| -         | W860.SBM04X30,5 | M4               | 2   | 1.2 | 2.5 | 30,5 | 2    |
| -         | W860.SBM05X08,5 | M5               | 2,5 | 1.3 | 3   | 08,5 | 1    |
| -         | W860.SBM05X12,5 | M5               | 2,5 | 1.3 | 3   | 12,5 | 1,5  |
| -         | W860.SBM05X20,5 | M5               | 2,5 | 1.3 | 3   | 20,5 | 2,5  |
| -         | W860.SBM05X30,5 | M5               | 2,5 | 1.3 | 3   | 30,5 | 4    |
| W860.0026 | W860.SBM06X11.5 | M6               | 3   | 1.9 | 4   | 11.5 | 2    |
| W860.0027 | W860.SBM06X17.5 | M6               | 3   | 1.9 | 4   | 17.5 | 2,5  |
| W860.0028 | W860.SBM06X26.5 | M6               | 3   | 1.9 | 4   | 26.5 | 4    |
| W860.0029 | W860.SBM06X41.5 | M6               | 3   | 1.9 | 4   | 41.5 | 6,5  |
| W860.0030 | W860.SBM08X12   | M8               | 4   | 2.5 | 5.5 | 12   | 3,5  |
| W860.0031 | W860.SBM08X22   | M8               | 4   | 2.5 | 5.5 | 22   | 6    |
| W860.0032 | W860.SBM08X32   | M8               | 4   | 2.5 | 5.5 | 32   | 8,5  |
| W860.0033 | W860.SBM08X52   | M8               | 4   | 2.5 | 5.5 | 52   | 14   |
| W860.0034 | W860.SBM10X14   | M10              | 5   | 2.7 | 7   | 14   | 5,5  |
| W860.0035 | W860.SBM10X18   | M10              | 5   | 2.7 | 7   | 18   | 7    |
| W860.0036 | W860.SBM10X27   | M10              | 5   | 2.7 | 7   | 27   | 11,5 |
| W860.0037 | W860.SBM10X37   | M10              | 5   | 2.7 | 7   | 37   | 16,5 |
| W860.0038 | W860.SBM10X52   | M10              | 5   | 2.7 | 7   | 52   | 25   |
| W860.0039 | W860.SBM12X18.5 | M12              | 6   | 3.4 | 8.5 | 18.5 | 10,5 |
| W860.0040 | W860.SBM12X22.5 | M12              | 6   | 3.4 | 8.5 | 22.5 | 13   |
| W860.0041 | W860.SBM12X32.5 | M12              | 6   | 3.4 | 8.5 | 32.5 | 20   |
| W860.0042 | W860.SBM12X42.5 | M12              | 6   | 3.4 | 8.5 | 42.5 | 29   |
| W860.0043 | W860.SBM12X52.5 | M12              | 6   | 3.4 | 8.5 | 52.5 | 38   |

# W860

APOIO ROSCADO EM AÇO COM SEXTAVADO INTERNO E PONTEIRA EM LATÃO


+200°  
-20°

C40

Aisi  
303

OT

RoHS  
COMPLIANT

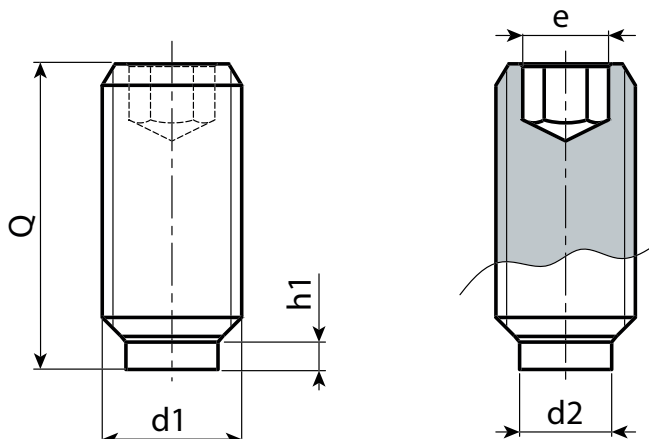

Versão W860CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

INOX

| Código    | art.               | d1 <sub>6H</sub> | e   | h1  | d2  | Q    | g    |
|-----------|--------------------|------------------|-----|-----|-----|------|------|
| -         | W860.INM04X06,5CIN | M4               | 2   | 1.2 | 2.5 | 06,5 | 1    |
| -         | W860.INM04X10,5CIN | M4               | 2   | 1.2 | 2.5 | 10,5 | 1    |
| -         | W860.INM04X16,5CIN | M4               | 2   | 1.2 | 2.5 | 16,5 | 1,5  |
| -         | W860.INM05X08,5CIN | M5               | 2.5 | 1.3 | 3   | 08,5 | 1    |
| -         | W860.INM05X12,5CIN | M5               | 2.5 | 1.3 | 3   | 12,5 | 1,5  |
| -         | W860.INM05X20,5CIN | M5               | 2.5 | 1.3 | 3   | 20,5 | 2,5  |
| W860.0007 | W860.INM06X11,5CIN | M6               | 3   | 1.9 | 4   | 11,5 | 2    |
| W860.0008 | W860.INM06X17,5CIN | M6               | 3   | 1.9 | 4   | 17,5 | 2,5  |
| W860.0009 | W860.INM06X26,5CIN | M6               | 3   | 1.9 | 4   | 26,5 | 4    |
| W860.0010 | W860.INM08X12CIN   | M8               | 4   | 2.5 | 5.5 | 12   | 3,5  |
| W860.0011 | W860.INM08X22CIN   | M8               | 4   | 2.5 | 5.5 | 22   | 6    |
| W860.0012 | W860.INM08X32CIN   | M8               | 4   | 2.5 | 5.5 | 32   | 8,5  |
| W860.0013 | W860.INM10X14CIN   | M10              | 5   | 2.7 | 7   | 14   | 5,5  |
| W860.0014 | W860.INM10X18CIN   | M10              | 5   | 2.7 | 7   | 18   | 7    |
| W860.0015 | W860.INM10X27CIN   | M10              | 5   | 2.7 | 7   | 27   | 11,5 |
| W860.0016 | W860.INM10X37CIN   | M10              | 5   | 2.7 | 7   | 37   | 16,5 |
| W860.0017 | W860.INM12X22,5CIN | M12              | 6   | 3.4 | 8.5 | 22,5 | 12,5 |
| W860.0018 | W860.INM12X32,5CIN | M12              | 6   | 3.4 | 8.5 | 32,5 | 20   |
| W860.0019 | W860.INM12X42,5CIN | M12              | 6   | 3.4 | 8.5 | 42,5 | 29   |