

W913



BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO CON PUNTAL EXTENDIDO Y TUERCA DE BLOQUEO

Materiales:

- (3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).
- (4) Botón de lóbulos de poliamida reforzada. No desmontable. Resistente a aceites y grasas.

W913:

- (2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.
- (1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y templado.
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero (UNI 5589).

W913CIN:

- (2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI 303).
- (1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).
- (5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304) (UNI 5589).

Superficie:

- (4) Satinada.
- (1-2-5) Lisa.

Color:

- (4) Negro (RAL 9011).

W913:

- (1-2-5) Pavonado.

W913CIN:




- (1-2-5) Natural.

ATENCIÓN:

- > Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del émbolo de indexación con tolerancia H7.
- > Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por una cierta cantidad, el botón se puede suministrar con los colores de la tabla [pág.].
- Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

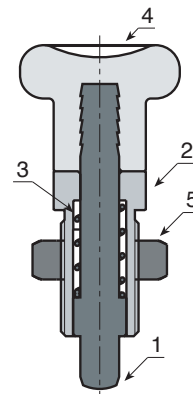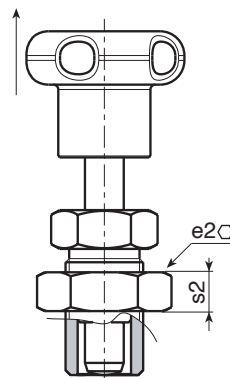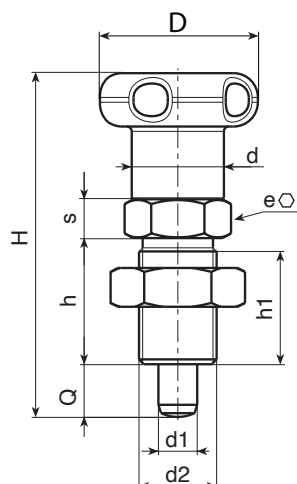

Émbolo de indexación en posición retraída

Versión W913 - de acero pavonado

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W913010.0001	W913010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0001	W913012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0006	W913016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0007	W913016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0002	W913020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153

Versión W913 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W913010.0002	W913010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0002	W913012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0005	W913016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0001	W913016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0001	W913020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153

INOX