

W913



GETAPTE BLOKKEERBOUT IN STAAL MET VERLENGDE STIFT EN CONTRAMOER - MET KNOP

Materiaal:

- (3) Veer in RVS (AISI 301).
- (4) Gelobde knop in versterkte polyamide. Niet demonteerbaar. Bestand tegen oliën en vetten.

W913:

- (2) Getapte zeskantmoer in staal met hoge sterkteklasse.
- (1) Blokkeerpen in gehard staal met hoge sterkteklasse.
- (5) Getapte contramoer in staal (UNI 5589).

W913CIN:

- (2) Getapte zeskantmoer in RVS (AISI 303)
- (1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).
- (5) Getapte contramoer in RVS (AISI 304) (UNI 5589).

Oppervlak:

- (4) Gesatineerd.
- (1-2-5) Glad.

Kleur:

- (4) Zwart (RAL 9011).

W913:

- (1-2-5) Gebruineerd.

W913CIN:




- (1-2-5) Natuurlijk.

OPGELET:

- > Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de zitting van de blokkeerboutstang.
- > Moer bij levering gemonteerd.

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de knop worden geleverd in de kleuren van de kleurentabel [pag. 959].
- Op aanvraag leverbaar met gedemonteerde moer.

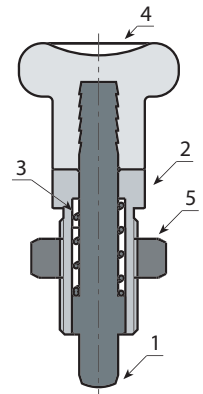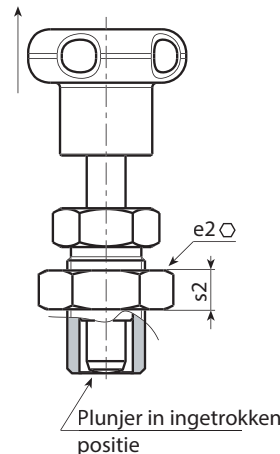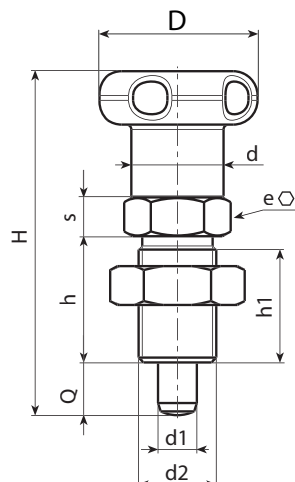

Versie W913 - in gebruineerd staal

Code	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W913010.0001	W913010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0001	W913012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0006	W913016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0007	W913016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0002	W913020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153

Versie W913 CIN - in RVS (AISI 303)

Code	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W913010.0002	W913010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0002	W913012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0005	W913016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0001	W913016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0001	W913020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153

INOX