

Materiały:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

Powierzchnia:

Gładka, po delikatnym toczeniu.

Kolor:




Oksydowanie standardowe.

Otwór:

(d1) Otwór gwintowany nieprzelotowy uzyskany z litego materiału (tolerancja gwintu 6H).
(d2) Otwór gładki przelotowy, uzyskany z litego materiału (tolerancja otworu H7).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie produkt może być wykonany w ocynku (kod: Y442018.
VZM06 - uwaga: tolerancja otworu H9).

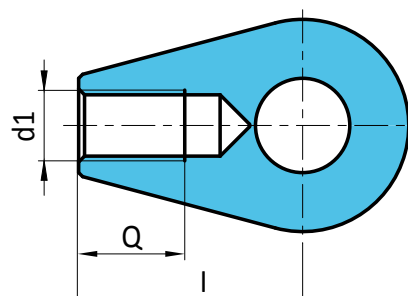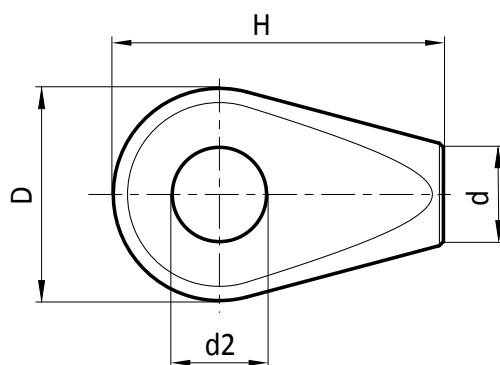

Kod	art.	D-0,3	H	A-0,15	l	d	d2 H7	d1 6H	Q +1	g
Y44218.0001	Y44218.SBM06	18	37	9	19	8,5	7,1	M6	9	1,4