Y718

JOINT À ROTULE ANGULAIRE EN ACIER - DIN 71802 - FORME C

+200° -40° | C40 | RoHS COMPLIANT

Matériaux :
Acier avec classe de résistance 5.8.

Surface :
Usinée au tour à faible rugosité.

Couleur :
Zingage bleu standard.

Inserts :
(1) Joint à rotule en acier avec trou fileté.
(3) Bague de retenue élastique en acier à ressort.
(4) Écrou avec trou fileté en acier (DIN 934).
(2) Insert sphérique avec logement pour clé fraisé et goujon fileté en acier réalisé dans la masse (tolérance filetage 6g).
Version standard :
Filetage à droite (tolérance filetage 6H).
Version SX (gauche) :
Filetage à gauche (tolérance filetage 6H). Identifiable par la présence de la gorge sur la rotule.

Demandes spéciales :
- Aucune.

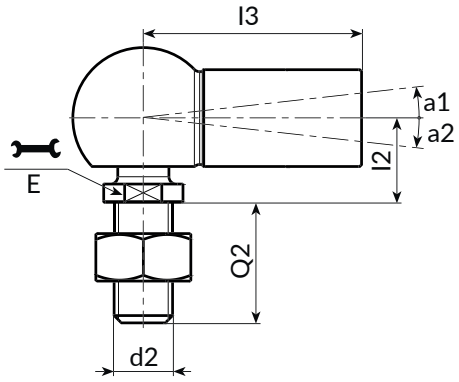

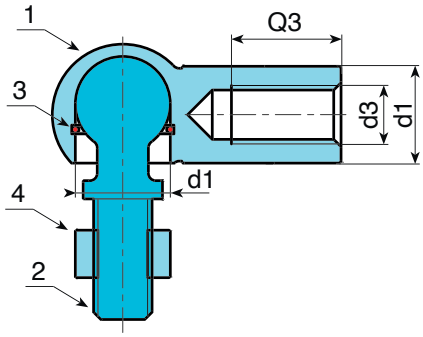

Gorge uniquement pour la version avec filetage à gauche



Version 718 - joint avec filetage standard

Code	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71808.VZM05	**M5**	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	**18**	18	15
-	Y71810.VZM06	**M6**	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	**18**	18	25
-	Y71813.VZM08	**M8**	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	**18**	18	53
-	Y71816.VZM10	**M10**	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	**18**	18	104
-	Y71819.VZM14X1.5	**M14X1,5**	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	-	15	221

Version 718 - joint avec filetage GAUCHE

Code	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71808.VZM05SX	**M5**	M5 SX	12.8	7	9	22	10,2	8	10,2	**18**	18	15
-	Y71810.VZM06SX	**M6**	M6 SX	14.8	8	11	25	11,5	10	11,5	**18**	18	25
-	Y71813.VZM08SX	**M8**	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	**18**	18	53
-	Y71816.VZM10SX	**M10**	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	**18**	18	104
-	Y71819.VZM14X1.5SX	**M14X1,5**	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	**18**	18	221