

Y718

УГЛОВОЙ ШАРНИР ИЗ СТАЛИ - DIN 71802 - ФОРМА С



Материалы:

Сталь, класс прочности 5.8.

Поверхность:

Выточен. с низкой шероховатостью.

Цвет:

Стандартный синий цинковый.

Вставки:

- (1) Сферический шарнир из стали с резьбовым отверстием.
- (3) Упругое уплотнительное кольцо из пружинной стали.
- (4) Гайка из стали с резьбовым отверстием (DIN 934).
- (2) Сферическая вставка с фрезерованной лыской под ключ и резьбовым болтом, изготовленный из сплошной стали (допуск резьбы 6g).

Стандартная версия:




Правая резьба (допуск резьбы 6H).

Версия SX:

Левая резьба (допуск резьбы 6H). Отличается наличием бороздки на шарнире.

Специальные запросы:

- Нет.

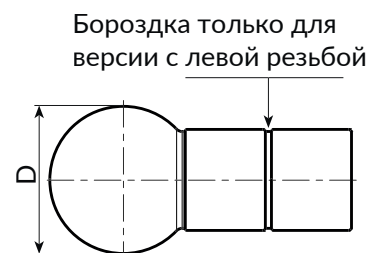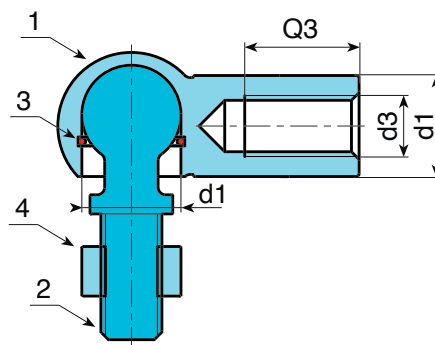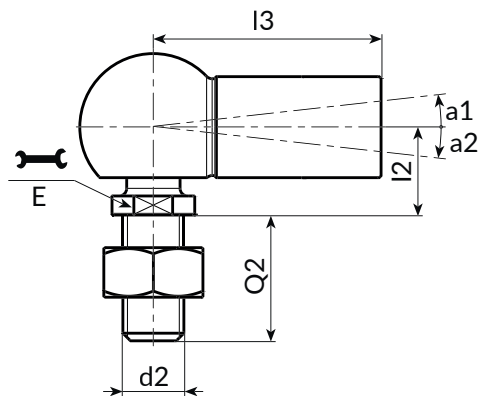

Версия 718 - шарнир со стандартной резьбой

Код	Арт.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71808.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
-	Y71810.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
-	Y71813.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
-	Y71816.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
-	Y71819.VZM14X1.5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	-	15	221

Версия 718 - шарнир с ЛЕВОЙ резьбой

Код	Арт.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71808.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
-	Y71810.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
-	Y71813.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
-	Y71816.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
-	Y71819.VZM14X1.5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	18	221

