

Y719



PRZEGUB KĄTOWY ZE STALI Z ZABEZPIECZENIEM NA KULI - DIN 71802 - KSZTAŁT CS

Materiały:

Y719:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

Y719CIN:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

Kolor:

Y719:

Cynkowanie na niebiesko standard.

Y719CIN:

Naturalny.

Wkładki:

(2) Wkład kulowy z frezowanym gniazdem na klucz i gwintowanym kołkiem, uzyskany z litego materiału (tolerancja gwintu 6g).

Y719: ze stali - Y719CIN: ze stali inox (AISI 303).

(3) Elastyczny pierścień uszczelniający ze stali sprężynowej.

(4) Nakrętka z gwintowanym otworem (DIN 934).

Y719: ze stali - Y719CIN: ze stali inox (AISI 304).

(5) Zabezpieczenie przed wypadnięciem wykonane z kształtowanej sprężyny. (Y719: ze stali sprężynowej) (Y719CIN: z naturalnej stali inox).

(1) Przegub kulowy z otworem gwintowanym i z otworem na sprężynę zabezpieczającą.

Y719: ze stali - Y719CIN: ze stali inox (AISI 303).

Wersja standard:


Gwint prawoskrętny (tolerancja gwintu 6H).

Wersja SX:

Gwint lewoskrętny (tolerancja gwintu 6H). Wyróżnia się obecnością rowka obwodowego na przegubie.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

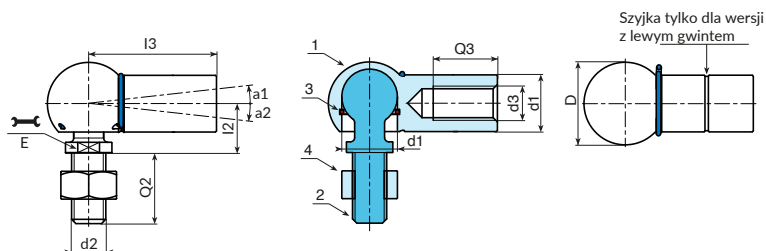

Wersja 719 - przegub ze standardowym gwintem

Kod	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.VZM14X1.5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Wersja 719 - przegub z gwintem LEWOSKRĘTNYM

Kod	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.VZM14X1.5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Wersja 719CIN - przegub ze standardowym gwintem - INOX

Kod	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.INM05CIN	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.INM06CIN	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.INM08CIN	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.INM10CIN	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.INM14X1.5CIN	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Wersja 719CIN - przegub z gwintem LEWOSKRĘTNYM - INOX

Kod	Art.	d26g	d36H	D	E	I2	I3	Q2	d1 h9-H9	Q3	a1	a2	g
-	Y71908.INM05SXCIN	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
-	Y71910.INM06SXCIN	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
-	Y71913.INM08SXCIN	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
-	Y71916.INM10SXCIN	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
-	Y71919.INM14X1.5SXCIN	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

