

01

FAST GREB MED GEVINDSKÅRET BØSNING

Leve fisse

Materialer:

Forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).


Indsatser:

Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

(*) Bøsning med blindt gevindskåret hul af forzinket stål (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

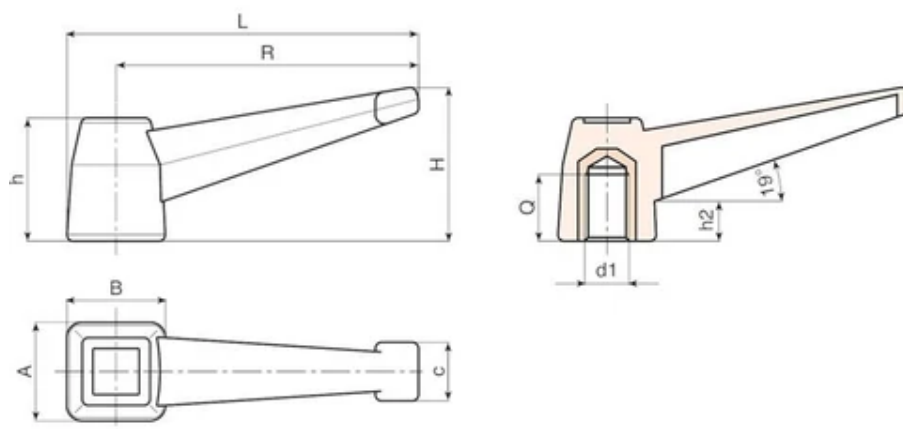

Kode	Art.	L	R	H	A	B	c	h	h2	d1 6H	Q	Weight (g)
A52498.0001	A52498.TM1201	112	96	51	32	32	19	40	12	M12	19	64

Kode	Art.	L	R	H	A	B	c	h	h2	d1 6H	Q	Weight (g)
A52498.0002	A52498.TM1401	112	96	51	32	32	19	40	12	M14	19	68
A52498.0003	A52498.TM1601	112	96	51	32	32	19	40	12	(*) M16	16	80