

03

MASSIVT STYREHÅNDHJUL MED CENTRALT DREJELIGT OG FOLDELIGT SKJULT HÅNDTAG

Volantini con manico pieghevole

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).
Sort	(RAL 9011 kod. 01).

Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Sidehåndtag:

Drejeligt og foldeligt skjult håndtag internt i håndhjulet, med sekskantet indvendig profil.

Håndtag af forstærket polyamid. Indvendig mekanisme af poleret stål. Fastgøring vha. poleret skrue med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:


På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på håndhjul, håndtag og prop på forespørgsel og i funktion af antal (bemærk, begrænset udvalg) iht. farvetabel.



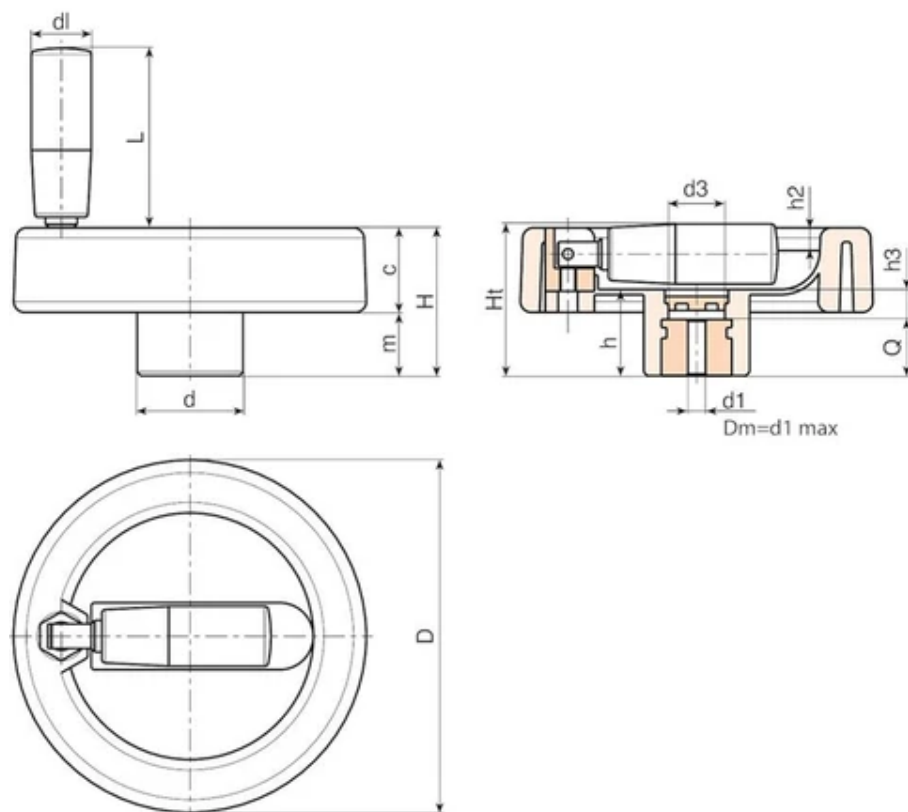

Kode	Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	h2	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
C199080.0018	C199080.TP0501P	80	33	35	19	25	15	18	15	6	4	16	38	12	5	13	113
C199080.0004	C199080.TD0801P	80	33	35	19	25	15	18	15	6	4	16	38	12	8	13	111
C199080.0011	C199080.TD1001P	80	33	35	19	25	15	18	15	6	4	16	38	12	10	13	110
C199100.0019	C199100.TP0501P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	5	16	240
C199100.0001	C199100.TD0801P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	8	16	238
C199100.0004	C199100.TD1001P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	10	16	237
C199100.0010	C199100.TD1201P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	12	16	232
C199100.0011	C199100.TD1401P	100	42	43.5	24	30	18	24	17	8	6.5	17	48	16	14	16	230

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).